


FACHADAS


FAÇADES

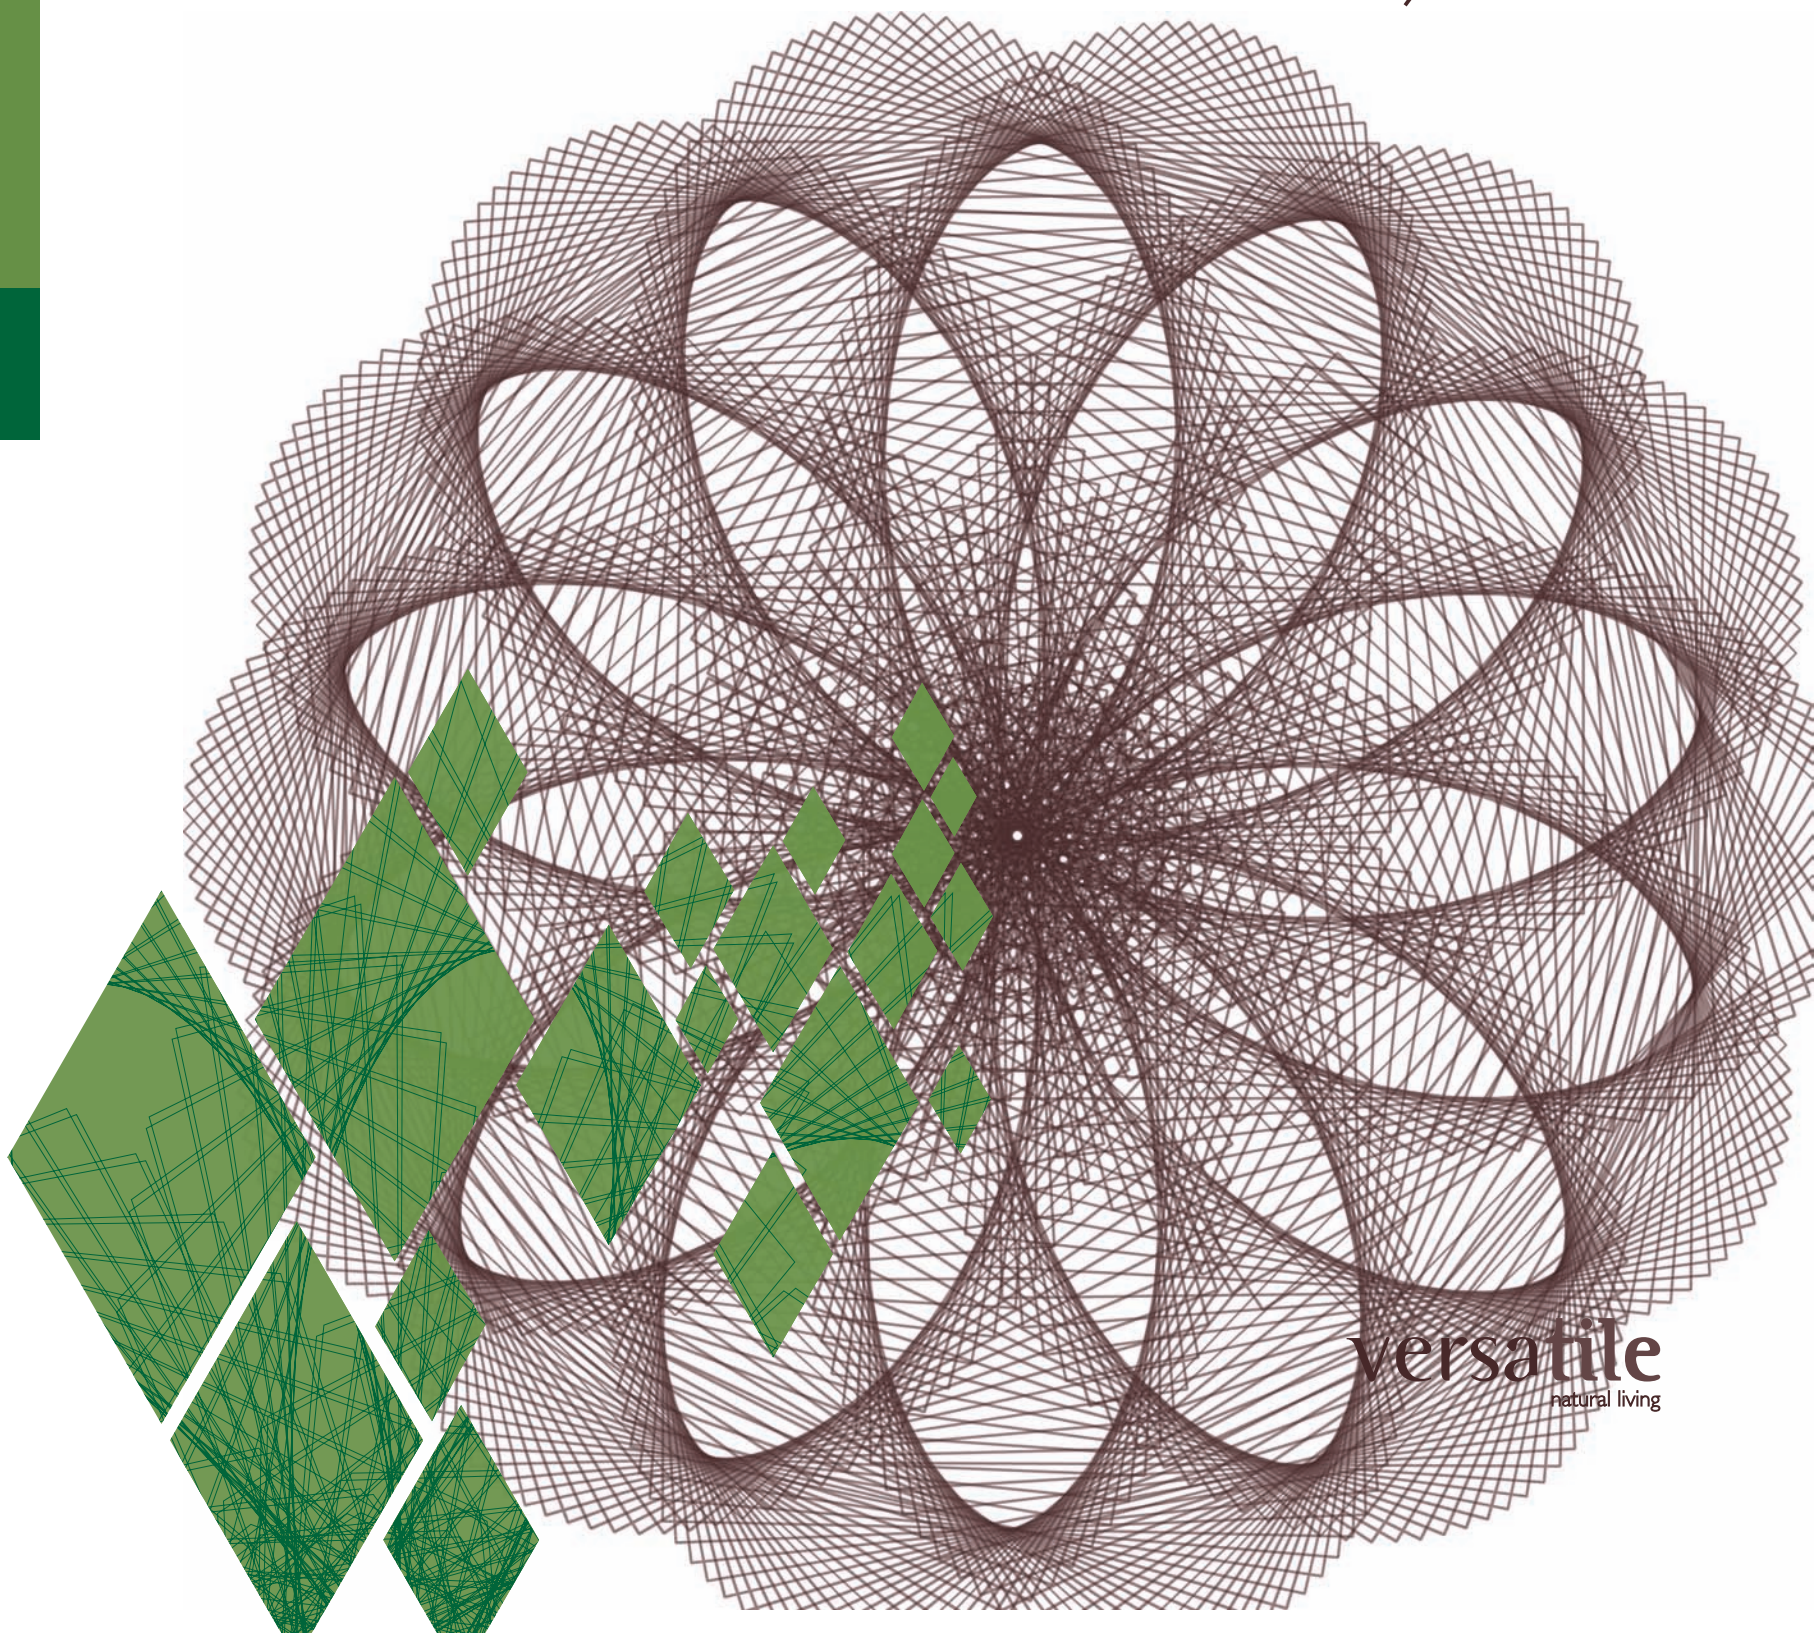

versatile
natural living

Todos los proyectos mostrados en este folleto son proyectos reales llevados a cabo por Exagres. Every photography in this catalogue shows real projects made by Exagres.



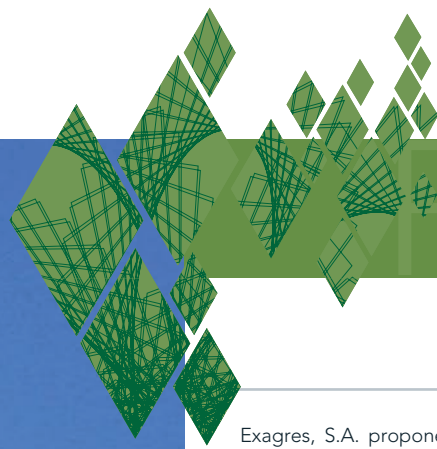

revestimiento Fachadas

gres extruido pasta blanca · extruded ceramic white body



Exagres, S.A. propone un recubrimiento formado por baldosas y piezas especiales de gres extrusionado esmaltado, en varios formatos modulares perfectamente adaptables a cualquier diseño y composición de huecos. Un producto que realza la arquitectura de cualquier fachada.

Exagres, S.A. suggests a covering made of tiles and glazed extruded ceramic special pieces, in several modular sizes suitable for any design and space. A product that brings out the architecture of any façade.

Características · Characteristics

Gres extrusionado de pasta blanca de baja absorción según norma UNE EN ISO 14411, esmaltado en monococción.

- Formatos modulares: 5,75x24,5 cm. y 12x24,5 cm.
- Dorso estriado en cola de milano para optimizar la adhesión al soporte.
- Piezas de canto romo corto y largo para cambios de plano.
- Disponibilidad de vierteaguas y peldaños de la misma serie.

Glazed extruded ceramic in white body stoneware on single fire, with a lower water absorption level (UNE EN ISO 14411 norm).

- Modular sizes: 5,75x24,5 cm. and 12x24,5 cm.
- Dove tail profile for an improved fixing.
- Bullnose (short and long side) for changes in level.
- Available window sills and step pieces in all colour range.

Formatos · Formats



Plaqueta
12x24,5x0,9 cm



Romo a 24
12x24,5x0,9 cm



Romo a 12
12x24,5x0,9 cm



Listelo ²
5,75x24,5x0,9 cm



Listelo Romo
5,75x24,5x0,9 cm



Cantонера
3,3x24,5 cm

Piezas/m² · Pieces/m²

Junta recomendada 5 mm · Recommended joint between pieces 5mm

5,75x24,5 cm..... 64 pcs./m²
12x24,5 cm..... 32 pcs./m²



Plaqueta 12x24,5 cm Blanco y Verde · Cambio de plano Romo Corto



² Plaqueta doble con precorte separable en obra.

El recubrimiento de gres adherido directamente al soporte ofrece grandes ventajas frente a otros recubrimientos • Façades ceramic covering has many advantages over other systems.

1.  • Impermeabilidad • Waterproof covering.
2.  • Bajo peso propio de la cerámica, aproximadamente 17-24 kg/m² • Low weight, approximately 17-24 Kg/m².
3.  • Rapidez y facilidad de colocación • Quick and easy tiling.
4.  • Superficie resistente a las inclemencias climatológicas y a la contaminación • High resistant to weather conditions and pollution.
5.  • Perfecta integración en entornos históricos, rehabilitaciones y zonas urbanas consolidadas • Perfect integration into historical surroundings, renovation and urban areas.
6.  • Excelente solución para nueva edificación • Excellent solution for new building.
7.  • Amplia gama cromática que proporciona gran libertad de diseño • Wide colour range for a creative design.






Plaqueta 12x24,5 cm Orange y Montblanc - Romo Corto en cambio de plano



Plaqueta 12x24,5 cm Azul • Cambio de plano Romo Corto

constructa

GAMA DE COLORES • COLOURS RANGE RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN • INSTALLATION SUGGESTIONS

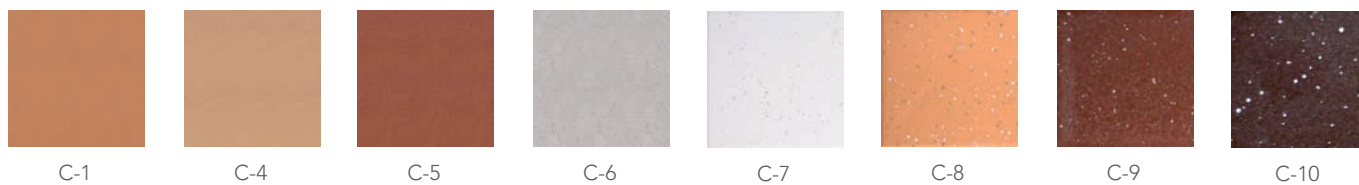

Ref. 101

🌀 solo bajo pedido • just on demand



Provenza

Atlas



RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN • INSTALLATION SUGGESTIONS

Sobre el soporte sólido, sano, aplomado y con planeidad suficiente se instalará la cerámica con el método de capa delgada, mediante llana dentada adecuada a la geometría del soporte que garantice una capa continua mínima de 3-4 mm. después de compactar. El mortero de agarre adecuado es un mortero preparado tipo C-2 (EN 12004) de flexibilidad suficiente. El mortero de rejuntado aconsejable es tipo CG-2 (EN 13888). Es necesario ejecutar juntas de partición cada 4-5 m. en horizontal y vertical, de modo que se divida la superficie en paños inferiores a 20-25 m². Se aconsejan juntas de movimiento en los antepechos de las ventanas, frentes de forjado y aristas de cambio de plano, que se sellarán con un material adecuado al uso exterior y de elasticidad permanente. Las juntas no comprenderán sólo el recubrimiento cerámico, si no que llegarán al soporte sólido, atravesando los morteros de agarre y nivelación. Recomendamos utilizar morteros envasados de un fabricante reconocido y recabar su asesoramiento técnico, siguiendo sus instrucciones de selección de producto, uso y preparación, tiempo abierto, fraguado y limpieza.

The ceramic tiles will be installed over the solid, undamaged, and stable support through the thin set method by means of notched trowel suitable to the support geometry that guarantees a continuous layer minimum of 3-4 mm. after compacting. The suitable mortar is the C-2 type (EN 12004) with enough flexibility. Joining mortar advisable is CG-2 type (EN 13888). It is necessary to make expansion joints every 4-5 m. horizontally and vertically, in order to divide the surface in boards lower than 20-25 m². It is recommended movement joints in windows, corners, changes of level and between dissimilar building materials, they will be sealed up with an appropriate material for outdoors and permanent elasticity. The joints will not include only the ceramic covering, they will arrive up to the solid support as well, through the set and leveling mortars. We recommend to use packed mortars from a known manufacturer and follow his technical assistance manual, product selection, use, preparation, open time, pot life and cleaning instructions.

Contact to our Technical Service for additional information
 Contacte con nuestro Servicio de Asistencia Técnica si necesita información adicional

ICONOGRAFÍA • ICONOGRAPHY



DIMENSIONES
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY



ABSORCIÓN DE AGUA
WATER ABSORPTION



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
MODULUS OF RUPTURE



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (PEI)
DEEP ABRASION RESISTANCE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE



MODULARIDAD
MODULARITY



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK RESISTANCE



RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
CHEMICAL RESISTANCE



RESISTENCIA AL CUARTEO
CRACKING RESISTANCE



RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE









FACILIDAD DE LIMPIEZA
CLEANING EASINESS



CONTINUIDAD ESTÉTICA
AESTHETIC CONTINUITY

ENSAYOS • TEST

norma • test	descripción • description	resultados • results	
UNE-EN ISO 10545-3	 Absorción de Agua / Water Absorption	< 1,5%	
UNE-EN ISO 10545-4	 Resistencia a la Flexión / Modulus of Rupture	> 30 N/mm ²	
UNE-EN ISO 10545-7	 Resistencia a la Abrasión PEI / Deep Abrasion Resistance	II-III-IV Atlas-Constructa-101	II-IV Provenza
UNE-EN ISO 10545-9	 Resistencia al Choque Térmico / Thermal Shock Resistance	garantizado / guaranteed	
UNE-EN ISO 10545-11	 Resistencia a al Cuarteo / Cracking Resistance	garantizado / guaranteed	
UNE-EN ISO 10545-12	 Resistencia a la Helada / Frost Resistance	garantizado / guaranteed	
UNE-EN ISO 10545-13	 Resistencia a los Agentes Químicos / Chemical Resistance	UA / ULA / UHA	
UNE-EN ISO 10545-14	 Resistencia a las Manchas / Stain Resistance	CLASE 5	

versatile
natural living

Avda. Reina de los Apóstoles s/n
 12549 Betxí (Castellón de la Plana) Spain
 tel. (+34) 964 623 250
 fax nacional (+34) 964 622 594
 fax exportación (+34) 964 622 309
 info@versatile.es
 nacional@versatile.es
 exportacion@versatile.es
 ofitec@versatile.es
 www.versatile.es

exagres
by versatile



autorización
ambiental
integrada

