

Προϊόντα Τοποθέτησης Κεραμικών Πλακιδίων και Φυσικών Λίθων



Κόλλες σε μορφή σκόνης

Κόλλες σε ρευστή μορφή

Πρωτοποριακά συστήματα τοποθέτησης πλακιδίων

Αρμόστοκοι και σφραγιστικά πλακιδίων και μαρμάρου

Εποξειδικοί αρμόστοκοι

Σφουγγάρια και μηχανές καθαρισμού αρμόστοκων

Σφραγιστικά και προϊόντα αρμών διαστολής

Profile - Σταυροί - Οδηγοί κεραμικών πλακιδίων

Αστάρια και προϊόντα για υποστρώματα

Καθαριστικά και υλικά προστασίας επιφανειών

Κόλλες σε μορφή σκόνης

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



MK 1000

Τσιμεντοειδής κόλλα κεραμικών πλακιδίων σε μορφή σκόνης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



NOVABOND

Κόλλα κεραμικών πλακιδίων σε μορφή σκόνης με αντίσταση στην ολίσθηση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		



TILE BOND

Κόλλα κεραμικών πλακιδίων σε μορφή σκόνης με αντίσταση στην ολίσθηση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



MARMORAPID MR

Κόλλα βάσεως τσιμέντου συνιστώμενη για στρώσεις δαπέδων από κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους (μάρμαρο, πέτρα, κλπ) σε περιπτώσεις που απαιτείται πάχος κόλλας από 3 - 30 χιλιοστά. Κατανάλωση: 1,7kg/m²/mm πάχους.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



NOVACOL

Ενισχυμένη κόλλα κεραμικών πλακιδίων βάσεως τσιμέντου με αντίσταση στην ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για γρανιτοπλακίδια. Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Λευκό (Παλέτα 800Kg)	5kg		



TILE FIX

Ενισχυμένη κόλλα κεραμικών πλακιδίων βάσεως τσιμέντου με αντίσταση στη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για γρανιτοπλακίδια. Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		



MK 2000

Ιδιαίτερα ενισχυμένη κόλλα κεραμικών πλακιδίων βάσεως τσιμέντου με αντίσταση στην ολίσθηση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλη για γρανιτοπλακίδια. Αναμειγνύμενη με το ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα NOVALASTIC σε κατάλληλη αναλογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές απαιτήσεων όπως κολυμβητήρια, πλακάκι πάνω σε πλακάκι. Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



NOVABOND SUPER

Ελαστική κόλλα βάσεως τσιμέντου με αντίσταση στην ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο κατάλληλη για κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια και πέτρα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, γυψοσανίδες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Συνιστάται ιδιαίτερα για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε κολυμβητήρια το καλοκαίρι χωρίς να χρειάζεται ανάμιξη της με ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα.
Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		



TILE FIX FLEX

Ελαστική κόλλα βάσεως τσιμέντου με αντίσταση στην ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο κατάλληλη για κεραμικά πλακίδια, γρανιτοπλακίδια και πέτρα για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, γυψοσανίδες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Συνιστάται ιδιαίτερα για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε κολυμβητήρια το καλοκαίρι, χωρίς την ανάγκη ανάμιξης της με ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα.
Κατανάλωση: 2,5 - 5kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



NOVACOL FLEX

Κόλλα βάσεως τσιμέντου, μεγάλης ελαστικότητας με αντίσταση στην ολίσθηση και ιδιαίτερα μεγάλο ανοιχτό χρόνο. Κατάλληλη για γρανιτοπλακίδια, πέτρα κλπ σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αδιαβροχοποιημένη γυψοσανίδα, ενδοδαπέδια θέρμανση, εξωτερικές επενδύσεις και εν γένει εφαρμογές απαιτήσεων.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



MARMOFLEX

Ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα υψηλής ελαστικότητας με αντίσταση στην ολίσθηση και μεγάλου ανοιχτού χρόνου για τοποθέτηση φυσικών λίθων με ευαισθησία στην υγρασία, κεραμικών πλακιδίων και γρανιτών. Εξαιτίας του παρατεταμένου ανοιχτού της χρόνου συνιστάται για τοποθέτηση λευκού μαρμάρου όταν η τοποθέτηση γίνεται καλοκαίρι με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Κατάλληλη σχεδόν για κάθε είδους εφαρμογή απαιτήσεων όπως πισίνες, προσόψεις, ενδοδαπέδια θέρμανση. Ιδανική για επενδύσεις με πέτρα εξαιτίας της εξαιρετικής θixοτροπίας της. Είναι κατάλληλη και για συνθετικά μάρμαρα (όχι με βάση κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο).



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--

Μέρος του NOVAMIX
MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



MARMORAPID

Ιδιαίτερα ισχυρή ταχείας πήξεως και ωρίμανσης κόλλα υψηλής ελαστικότητας ενός συστατικού για τοποθέτηση φυσικών λίθων, κεραμικών πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων. Συνιστάται ιδιαίτερα για μη απορροφητικά πλακίδια πάνω σε μη απορροφητικό υπόστρωμα (όπως πχ πλακάκι πάνω σε πλακάκι, μωσαϊκό κλπ), για λευκά μάρμαρα, για συνθετικά ανακατασκευασμένα μάρμαρα (εκτός από αυτά που έχουν βάση το κόκκινο ή το πράσινο μάρμαρο) καθώς και για πλακίδια σε πισίνες και εξωτερικούς χώρους, όταν η τοποθέτηση γίνεται το χειμώνα.



Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



NOVALASTIC

Ελαστικοποιητικό και ενισχυτικό γαλάκτωμα ανάμιξης με κόλλες βάσεως τσιμέντου και εν γένει τσιμεντοκονιαμάτων για δημιουργία κόλλας ή κονιαμάτων μεγάλης ελαστικότητας και υψηλών αντοχών. Αναμιγνύεται και με στεγανωτικά βάσεως τσιμέντου όπως το SC 100.

Παλέτα 480kg	20kg		
Παλέτα 375kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		

Κόλλες σε μορφή σκόνης

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



NOVACOL FLOWSET

Πλωτή κόλλα ταχείας ωρίμανσης και μεγάλου ανοιχτού χρόνου, βάσεως τσιμέντου για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων μεγάλων διαστάσεων με το σύστημα της "πλωτής" τοποθέτησης, που εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη της πλάτης του πλακιδίου σε δάπεδα. Εφαρμόζεται σε δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Πάχος κόλλας 3 - 20mm. Συνιστάται για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και για δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας. Κατανάλωση: 1,6kg/m²/mm.



Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		

Νέα βελτιωμένη σύνθεση μεγάλου ανοιχτού χρόνου. Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε λευκό χρώμα.

Κόλλες σε ρευστή μορφή

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



NOVACOL 37

Ρευστή κόλλα μεγάλης ελαστικότητας για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εύκαμπτα υποστρώματα όπως γυψοσανίδες, ξύλο σε εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να αναμιχθεί με κόλλες και αρμόστοκους βάσεως τσιμέντου για να βελτιώσει τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά. Κατανάλωση: 1,5 - 3kg/m².

Λευκό	5kg		
Λευκό	1kg		



GOMMAPOL 800 D

Κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, εύκαμπτη και στεγανή, κατάλληλη για συγκόλληση πλακιδίων και φυσικών λίθων σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα (ξύλο, σίδερο, PVC, κλπ) εκτός από αυτά που υπόκεινται σε ανιούσα υγρασία.

Διαθέτει πιστοποιητικό για χρήση σε καράβια.

Κατανάλωση: 2 - 3kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



Λευκό (παλέτα 440kg)	10kg		
Λευκό (παλέτα 450kg)	5kg		
Λευκό	2kg		



NOVACOL EPOXY

Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών υψηλής αντοχής κατάλληλη για συγκόλληση πέτρας, μαρμάρου, γρανίτη κλπ σε υποστρώματα απαιτήσεων όπως και για ορθομαρμαρώσεις. Χαρακτηρίζεται από εύκολη αναλογία ανάμιξης (1:1) και διατίθεται σε δύο μορφές NOVACOL EPOXY FAST (ταχείας πήξης 4 - 7 λεπτά) και NOVACOL EPOXY R (με κανονική πήξη).

EPOXY FAST	1,5kg		
EPOXY R	5kg		



HS HIGH TACK 301 WIT

Ιδιαίτερα ισχυρή υβριδική κόλλα πολυουρεθάνης. Έχει πολύ μεγάλη θιξοτροπία και πολύ δυνατό αρχικό "κράτημα" της επικάλυψης. Με μικρή ποσότητα μπορεί να συγκρατεί σε τοίχο βαριά κομμάτια από φυσικούς λίθους, πέτρα, γρανίτη, ξύλο, κ.α.π.

* Για κωδικούς χρωμάτων βλ. χρωματολόγιο Novamix

Λευκό (κιβώτιο 12 τεμάχια)	290ml		
-------------------------------	-------	--	--

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατάλληλο για συγκολλητικά και σφραγιστικά έως 310ml. Είναι ιδανικό για ιδιαίτερα θιξοτροπικά συγκολλητικά που έχουν πολύ δυνατό αρχικό "κράτημα" της επικάλυψης όπως το HS HIGH TACK 301 WIT, όπου τα κοινά πιστόλια ανοιχτού τύπου δεν επαρκούν γιατί απαιτείται μεγάλη δύναμη για την τελική εξώθηση του υλικού.

Κιβώτιο 12 τεμάχια			
-----------------------	--	--	--



NOVAGROUT F & G

Αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων υψηλής αντοχής βάσεως τσιμέντου για αρμούς κεραμικών πλακιδίων 0 - 10mm (F) και 5 - 20mm (G).

Δεν απαιτείται η ανάμιξή του με βελτιωτικό γαλάκτωμα, ακόμα και για εφαρμογές απαιτήσεων.

Περιέχει αντιμυκηλικά πρόσμικτα και εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις, λουτρά, κλπ.

Συσκευασία: χαρτοκιβώτια των 4 x 5kg (παλέτα 800kg), χάρτινοι σάκοι 20Kg και 25Kg αντίστοιχα κατόπιν ελάχιστης παραγγελίας 2.500kg στις αποχρώσεις 00, 11, 13, 31, 32, 41 και σε παλέτες των 50 χαρτόσακων.

* Για κωδικούς χρωμάτων
βλ. χρωματολόγιο Novamix



00,10,11,13	5kg		
30,31,32,35	5kg		
40,41,60	5kg		
14,20,42	5kg		
44,65	5kg		
72,73,84	5kg		
49,50,55	5kg		
62,81	5kg		
F	20kg		
G	25kg		



NOVACOLOR F

Αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων υψηλής αντοχής βάσεως τσιμέντου για αρμούς κεραμικών πλακιδίων 0 - 10mm (F).

Δεν απαιτείται η ανάμιξή του με βελτιωτικό γαλάκτωμα, ακόμα και για εφαρμογές απαιτήσεων.

Συσκευασία: χαρτοκιβώτια των 4 x 5kg.
Παλέτα 800kg.

* Για κωδικούς χρωμάτων
βλ. χρωματολόγιο Novamix



00, 11, 13	5kg		
30, 32, 41	5kg		



NOVACOLOR GLASS

Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, υψηλής αντοχής και υαλώδους υφής αρμόστοκος πλακιδίων. Πρακτικά αδιάβροχος, με αντοχή σε ελαφρά οξέα που τον καθιστούν κατάλληλο για πισίνες.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε σχεδόν μηδενικό πλάτος αρμού και είναι ιδανικός για πλακίδια retificato, ψηφίδες και εν γένει εφαρμογές υψηλών αισθητικών απαιτήσεων.

Συνιστάται για αρμούς 0 - 10mm.

* Για κωδικούς χρωμάτων
βλ. χρωματολόγιο Novamix



00, 11, 13	5kg		
30, 32, 41	5kg		
14, 20, 44	5kg		



NOVAGROUT ULTRA G

Αρμόστοκος κεραμικών πλακιδίων και πέτρας για αρμούς μεγάλου πλάτους (10 - 50mm). Είναι πρακτικά αδιάβροχος με ιδιαίτερα υψηλές αντοχές και ιδανικός για πετρόκτιστα κτίσματα και πλακοστρώσεις με ακανόνιστους αρμούς ή εν γένει δάπεδα με βαριά χρήση.

* Για κωδικούς χρωμάτων
βλ. χρωματολόγιο Novamix



00, 10, 11	25kg		
13, 30, 31	25kg		
32, 35	25kg		



NOVAGROUT STONE

Ιδιαίτερα ευκολοδούλευτος αρμόστοκος βάσεως τσιμέντου, ειδικά μελετημένος για αρμολόγηση πέτρας φυσικής ή τεχνητής σε επενδύσεις. Εφαρμόζεται σε πάχος 10 - 30mm σε τοίχους αλλά και σε δάπεδα με ελαφρά κυκλοφορία.

* Για κωδικούς χρωμάτων βλ. χρωματολόγιο Novamix

13, 30	25kg		
--------	------	--	--

50 αποχρώσεις που ομορφαίνουν το πλακάκι

00 Bianco	◆	▲	△	■	●	★
10 Manhattan		▲		■		★
11 Argento	◆	▲	△	■	●	★
13 Cemento	◆	▲	△	■	●	★
14 Antracite	◆	▲		■		★
20 Black	◆	▲		■		★
30 Jasmine	◆	▲	△	■	●	★
31 Vanilla		▲		■	●	★
32 Beige	◆	▲	△	■	●	★
35 Ivory		▲		■	●	★
40 Corallo		▲				★
41 Caramel	◆	▲	△	■	●	★
42 Marrone		▲		■		★
44 Cacao	◆	▲		■		★
49 Orange		▲				★
50 Yellow		▲				★
55 Fire Red		▲				★
60 Magnolia		▲			●	★
62 Violet		▲				★
65 Cotto		▲				★
72 Ocean		▲				★
73 Blue		▲			●	★
81 Green		▲				★
84 Olive Green		▲				★

601 Silver White
602 Silver Grey
603 Manhattan Silver
604 Sparkle Grey
605 Antracite Silver
606 Silver Black
607 Silver Pink
608 Red Violet
609 Silver Violet
610 Silver Magnolia
611 Silver Ochre
612 Golden Beige
613 Silver Red
614 Silver Cotto
615 Marrone Silver
616 Light Gold
617 Shiny Gold
618 Light Yellow Gold
619 Shiny Yellow Gold
620 Silver Olive Green
621 Silver Green
622 Golden Green
623 Silver Blue
624 Golden Blue
625 Golden Brown
626 Silver Desert

◆ Novacolor Glass ▲ Novagrout F △ Novacolor F ■ Novagrout G ● Novagrout Epoxy ★ Novacolor Nr

Παρατήρηση: Εξαιτίας της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σαν ενδεικτικές των πραγματικών.

Εποξειδικοί αρμόστοκοι

Περιγραφή

Χρώμα Συσκευασία



NOVAGROUT EPOXY

Εποξειδικός στόκος και κόλλα που αναμιγνύεται με τη χρωστική EPOCOLOR. Ανθεκτικός σε οξέα και πλήθος χημικών ενώσεων που διαβρώνουν τσιμεντοειδείς αρμόστοκους. Εφαρμόζεται εύκολα σε αρμούς πλάτους 2 - 15mm και καθαρίζεται με νερό βρύσης. Είναι βατός μετά από 24 ώρες σε κανονικές συνθήκες. Διατίθεται σε ουδέτερη βάση 2 συστατικών, βάρους 4,55kg η οποία αναμιγνύεται με τη χρωστική EPOCOLOR βάρους 0,45kg για να επιτευχθούν αποχρώσεις του χρωματολογίου NOVAMIX.

* Για κωδικούς χρωμάτων βλ. χρωματολόγιο Novamix

00, 11, 13, 30	5kg		
31, 32, 35	5kg		
41, 60, 73	5kg		



NOVAGROUT DECO EPOXY

Εποξειδικός στόκος και κόλλα για εφαρμογές υψηλής αισθητικής. Συνιστάται ιδιαίτερα για inox διάφανες ψηφίδες, σε πάγκους, κουζίνες, πισίνες και εν γένει σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων αντοχής και αισθητικής. Δεν περιέχει ρινίσματα σιδήρου και παρέχει εμφάνιση που δεν αλλοιώνεται με το χρόνο. Σε αντίθεση με τα συνήθη εποξειδικά υλικά αρμολόγησης εφαρμόζεται και σε αρμούς 1mm πλάτους. Καθαρίζεται με νερό της βρύσης. Μετά την ανάμιξη της ουδέτερης βάσης δυο συστατικών προσθέτουμε υπό ανάδευση τη χρωστική NOVAGLITTER ή χρωστική DECOCOLOR για επίτευξη 50 αποχρώσεων του χρωματολογίου NOVAGROUT DECO EPOXY.

* Το DECOCOLOR είναι η χρωστική του NOVAGLITTER χωρίς το glitter.

* Για κωδικούς χρωμάτων βλ. χρωματολόγιο NovagROUT Deco Epoxy

Ουδέτερη βάση	3kg		
NOVA GLITTER	300gr		
DECO COLOR (*)	300gr		




GLITTER

Προζυγισμένη ποσότητα glitter σε χρυσό, χάλκινο και ασημί χρώμα για ανάμιξη με εποξειδικούς αρμόστοκους που είναι ήδη χρωματισμένοι. Προτεινόμενη αναλογία ανάμιξης 100gr glitter για κάθε 1kg εποξειδικού αρμόστοκου.

Χρυσό, χάλκος, ασημί	100gr		
----------------------	-------	--	--

Εφαρμογή μαρμάρου glass stone και Θάσου με MARMORAPID στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση

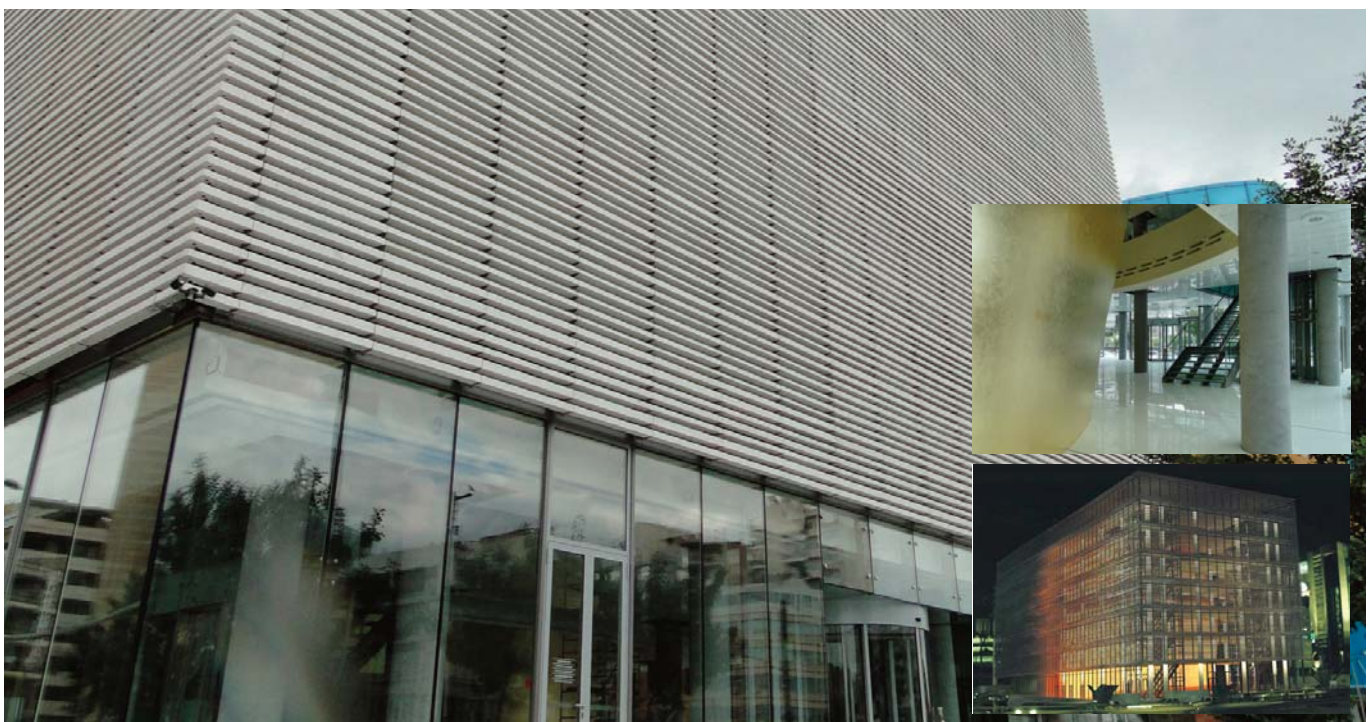

Σφραγιστικά και προϊόντα αρμών διαστολής

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



NOVACOLOR NR

Σιλικόνη ουδέτερης δικτύωσης, πολύ υψηλής ποιότητας στις 24 αποχρώσεις του χρωματολογίου αρμών NOVAMIX. Είναι κατάλληλη για συνεχή παρουσία νερού, σε ντουζιέρες, πισίνες, για σφράγιση αρμών μεταξύ φυσικών λίθων χωρίς να "λαδώνει" τα μάρμαρα.

* Για κωδικούς χρωμάτων βλ. χρωματολόγιο Novamix

00	280ml	
10,11,13,14,30	310ml	
31,32,41,42	310ml	
20,35,40,44,49,50,55	310ml	
60,62,65,72,73,81,84	310ml	



NOVACOLOR AC

Όξινη αντιμυχλική σιλικόνη, μεγάλης ελαστικότητας. Κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών μεταξύ μη απορροφητικών υλικών που συνήθως χρησιμοποιούμε στις κατασκευές όπως τζάμι, αλουμίνιο, πλακίδια. Είναι αντιμυχλική και κατάλληλη για χρήση σε χώρους ειδών υγιεινής. Συσκευασία: χαρτοκιβώτια 12 τεμαχίων.

Λευκό 00	280ml	
Διάφανο	280ml	



PU 500

Σφραγιστικό και κόλλα πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού για αρμούς διαστολής με ταχεία ωρίμανση και υψηλές αντοχές. Επιδέχεται βαφή και είναι αντιμυχλικό. Κατάλληλο για δεξαμενές, κτίρια, τζάμια, μέταλλο, κλπ. Χρώμα: λευκό και γκρι.

Κιβώτιο 24 τεμάχια	600ml	
--------------------	-------	--



PRIMER AC

Ειδικό αστάρι για σιλικονούχα σφραγιστικά. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογή πριν τη σφράγιση αρμών διαστολής με NOVACOLOR NR ή NOVACOLOR AC σε πισίνες, ντουζιέρες και απορροφητικές επιφάνειες (μπετόν ή ξύλο). Κατανάλωση: 10gr/ τρέχον μέτρο αρμού.

250ml		
-------	--	--



NOVAFOAM

Κορδόνι απο διογκωμένο πολυαιθυλένιο για τη σωστή διαστασιολόγηση αρμών διαστολής που γεμίζουν με σφραγιστικά σιλικόνης, ακρυλικά, πολυουρεθανικά κλπ.

Φ 6mm	250 μέτρα	
Φ 10mm	170 μέτρα	
Φ 15mm	125 μέτρα	
Φ 20mm	90 μέτρα	
Φ 25mm	50 μέτρα	
Φ 30mm	50 μέτρα	



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πιστόλι σφραγιστικών ανοικτού τύπου για εφαρμογή σφραγιστικών, όγκου έως 310ml όπως π.χ. το NOVACOLOR NR. Διαθέτει εξαγωγικό έμβολο και ισχυρή σκανδάλη για επαγγελματική χρήση.

Κιβώτιο 12 τεμάχια		
--------------------	--	--



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατάλληλο για συγκολλητικά και σφραγιστικά έως 310ml. Είναι ιδανικό για ιδιαίτερα θιξοτροπικά συγκολλητικά που έχουν πολύ δυνατό αρχικό "κράτημα" της επικάλυψης όπως το HS HIGH TACK 301 WIT, όπου τα κοινά πιστόλια ανοικτού τύπου δεν επαρκούν γιατί απαιτείται μεγάλη δύναμη για την τελική εξώθηση του υλικού.

Κιβώτιο 12 τεμάχια		
--------------------	--	--



ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πιστόλι σφραγιστικών κλειστού τύπου για εφαρμογή σφραγιστικών, όγκου 600ml όπως π.χ. το PU 500.

Κιβώτιο 12 τεμάχια		
--------------------	--	--

Profile - Σταυροί - Οδηγοί κεραμικών πλακιδίων

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

PROFILE ΓΩΝΙΑΚΟ



Μήκος βέργας 2,50μ.

Art 404 TRIM 6 B/G	6mm	Λευκό / Γκρι	
Art 405 TRIM 8 B/G	8mm	Λευκό / Γκρι	
Art 406 TRIM 10 B/G	10mm	Λευκό / Γκρι	



Σφήνες
(Σάκοι 1000 τεμ.)

Art 163 P 1000	Σφήνες μικρές	H 6 mm	
Art 163 G 1000	Σφήνες μεγάλες	H 8 mm	



Σφήνες
(Σάκοι 200 τεμ.)

Art 162 P 200	Σφήνες μικρές	H 6 mm	
Art 162 G 200	Σφήνες μεγάλες	H 8 mm	



ΤΑΦ
(Σάκοι 1000 τεμ.)

Art 129 T 1000	9 mm	H 7 mm	
Art 152 T 1000 E	7 mm	H 7 mm	
Art 156 T 1000	5 mm	H 5 mm	
Art 158 T 1000	4 mm	H 4 mm	
Art 160 T 1000	3 mm	H 3,5 mm	
Art 133 T 1000	2 mm	H 2,8 mm	



ΤΑΦ
(Σάκοι 200 τεμ.)

Art 128 T 200	9 mm	H 7 mm	
Art 151 T 200 E	7 mm	H 7 mm	
Art 155 T 200	5 mm	H 5 mm	
Art 157 T 200	4 mm	H 4 mm	
Art 159 T 200	3 mm	H 3,5 mm	
Art 132 T 200	2 mm	H 2,8 mm	



ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙΑ
(Σάκοι 1000 τεμ.)

Art 193 + 1000	10mm	H 7 mm	
Art 129 + 1000	9 mm	H 7 mm	
Art 152 + 1000 L	7 mm	H 5 mm	
Art 154 + 1000	6 mm	H 7 mm	
Art 156 + 1000 L	5 mm	H 5 mm	
Art 158 + 1000	4 mm	H 4 mm	
Art 160 + 1000	3 mm	H 3,5 mm	
Art 160 + 1000 ECO	3 mm	H 3 mm	
Art 133 + 1000	2 mm	H 2,8 mm	
Art 143 + 1000	1 mm	H 2,8 mm	



ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙΑ
(Σάκοι 200 τεμ.)

Art 204 + 200	10mm	H 7 mm	
Art 128 + 200	9 mm	H 7 mm	
Art 151 + 200 L	7 mm	H 5 mm	
Art 153 + 200	6 mm	H 7 mm	
Art 155 + 200 L	5 mm	H 5 mm	
Art 157 + 200	4 mm	H 4 mm	
Art 159 + 200	3 mm	H 3,5 mm	
Art 159 + 200 ECO	3 mm	H 3 mm	
Art 132 + 200	2 mm	H 2,8 mm	
Art 143 + 200	1 mm	H 2,8 mm	



ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ

Περιέχει συνολικά 54.000 τεμάχια (σταυρούς & μικρές σφήνες) σε συσκευασία 200 τεμαχίων σε διαστάσεις 1, 2, 3, 4, 5 χιλιοστών.

Ιδιαίτερα εύχρηστο αφού καταλαμβάνει τον ελάχιστο χώρο.



NOVAPRIMER (πρώην PRIMER 100)

Ειδικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων βάσεως συνθετικών ρητινών για απορροφητικά υποστρώματα, που ενισχύει σαθρούς σοβάδες, αδιαβροχοποιεί επιφάνειες γυψοσανίδων και δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε δάπεδα και τοίχους πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα βάσεως τσιμέντου. Κατανάλωση: σε γυψοσανίδα 200 - 300gr/m², σε τσιμέντο (διάλυση 1:3 με νερό) 70gr/m².

Παλέτα 480kg	20kg		
Παλέτα 375kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		



PLANO CONTACT

Ειδικό αστάρι ενός συστατικού για μη απορροφητικά υποστρώματα και λείες επιφάνειες όπως μέταλλο, γυαλί, παλαιά κεραμικά, εμφανές σκυρόδεμα που τα καθιστά κατάλληλα για να δεχθούν κονιάματα βάσεως τσιμέντου ή γύψου. Δέχεται επικάλυψη μετά από 12 - 24 ώρες αφού στεγνώσει. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να αραιωθεί με νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σε ποσοστό έως 15%. Κατανάλωση: 300 - 400gr/m² ανάλογα με την μορφή του υποστρώματος.

15kg			
5kg			

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



PRIMER SIL

Αστάρι ενός συστατικού σε υδατικό διάλυμα για την σκλήρυνση σαθρού υποστρώματος σε βάθος πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων όπως κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, ξύλο, λάστιχο, μοκέτες κλπ. Κατανάλωση: 200 - 1800ml/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 600 Lt	10 Lt		
---------------	-------	--	--



SC ELASTIC

Επανάστατικό μονωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού με μεγάλη ελαστικότητα. Κατάλληλο για εφαρμογές σε ντουζιέρες, ταράτσες, κολυμβητήρια, δεξαμενές νερού, κλπ, πριν την συγκόλληση πλακιδίων. Συνιστάται σαν προεπάληψη πριν την εφαρμογή επάλληλης τοποθέτησης πλακιδίων σε εξωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 1,2kg/m²/mm πάχους. Συνολικό πάχος εφαρμογής 2mm.

Λευκό (Παλέτα 1100Kg)	20kg		
Λευκό	5kg		



NOVACEM PRONTO

Έτοιμη για ανάμιξη μόνο με νερό τσιμεντοκονία για εφαρμογή πάνω σε απορροφητικό και συμπαγές υποστρώμα βάσεως τσιμέντου, πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, ξύλου, κλπ. Εφαρμόζεται σε πάχος 2 - 15cm. Αναμονή πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 24 ώρες. Αναμονή πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων με ευαισθησία στην υγρασία 10 - 15 ημέρες.

Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Big Bag	1250kg		

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



NOVACEM FLOW 215

Τσιμέντο υψηλής αντοχής αναμιγμένο με ειδικά ρευστοποιητικά πρόσθετα που όταν αναμιχθεί με άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας δημιουργεί αντλίσιμη τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής με εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων. Κατανάλωση: 200kg/m³ κονιάματος.

Γκρι (Παλέτα 1200Kg)	20kg		
-------------------------	------	--	--



PLANO 120

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα υπέρ ταχείας πήξεως και υψηλής αντοχής για πάχος γεμίσματος 1 - 20mm σε μία στρώση. Δέχεται επικάλυψη μετά από 24 - 36 ώρες ανάλογα με την εφαρμογή. Για πάχος μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά συνιστάται η προσθήκη άμμου S 1000 σε ποσοστό 20%. Για εφαρμογές σε πάχος από 5 - 50mm διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με την ονομασία PLANO 120 GR.

Παλέτα 1250Kg	25kg		
---------------	------	--	--

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)

Αστάρια και προϊόντα για υποστρώματα

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



FC 10

Πολυμορφικό ταχείας πήξεως τσιμεντοκονίαμα που στεγνώνει σε 10 λεπτά στους 23°C και 50% υγρασία. Συνιστάται για εφαρμογές γρήγορων στερεώσεων όπως π.χ. στηρίγματα θερμαντικών σωμάτων, τζινέτια σε κάσες κλπ. Μπορεί να αναμιχθεί με άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας και να χρησιμοποιηθεί για γρήγορες επιδιορθώσεις σε τσιμεντοκονίες, συγκόλληση πλακιδίων, σφράγιση - στεγανοποίηση φρεατίων. Μπορεί να αναμιχθεί με κονιάματα για αύξηση της ταχύτητας πήξης.

Γκρι (κιβώτιο 4 τεμάχια)	5kg		
Λευκό (κιβώτιο 4 τεμάχια)	5kg		



NOVADUR S

Κονίαμα επίτασης που αποτελείται από τσιμέντο υψηλής αντοχής, ρητίνες και ειδικά υψηλής αντοχής αδρανή. Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας και μηχανή - ελκώπτερο. Κατάλληλο για δάπεδα όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις. Κατανάλωση: 3 - 6Kg/m².

Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
-------------------------	------	--	--



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα σπλισμού στεγανωτικών και εν γένει λεπτού στρώματος στρώσεων τσιμεντοκονιαμάτων όπως το SC ELASTIC. Διευκολύνει και στον έλεγχο της κατανάλωσης. Διαστάσεις ρολού: Ύψος 1,00 & Μήκος 300 τρ.μ.

1,36€/m ²			
----------------------	--	--	--

Καθαριστικά και υλικά προστασίας επιφανειών

Περιγραφή

Συσκευασία



ACID CLEAN

Υγρό οξύ γενικού καθαρισμού όλων των ειδών, σκληρών οξύμαχων επιφανειών (όχι ασβεστολιθικών) από τσιμέντο, σοβάδες, υπολείμματα στόκου, κόλλας κλπ. Δεν δημιουργεί έντονες αναθυμιάσεις. Κατανάλωση: για δάπεδα από πλακάκια και αγυάλιστους φυσικούς λίθους 3 - 5 lt/ 100m².

Παλέτα 375 Lt	5 Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1 Lt		



RUST REMOVER

Διαυγές υδατικό διάλυμα ειδικής σύνθεσης, το οποίο εφαρμοζόμενο σε μάρμαρο, σκυρόδεμα και ορυκτές επιφάνειες αντιδρά χημικά με την σκουριά και καθαρίζει την επιφάνεια. Εν γένει δεν προκαλεί φθορές σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως πχ τα γυαλισμένα μάρμαρα, συνιστάται όμως πάντα να γίνεται πρώτα δοκιμαστική εφαρμογή. Κατανάλωση: 150 - 300gr/m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		
-----------------------	-----	--	--



EPOCLEANER

Νέας τεχνολογίας καθαριστικό βάσεως νερού που προστιθέμενο στο νερό καθαρισμού εποξειδικών στόκων όπως ο NOVAGROUT EPOXY διευκολύνει τον καθαρισμό παρέχοντας στην τελική επιφάνεια του αρμού λεία και συμπαγή επιφάνεια ενώ παράλληλα διευκολύνει και τον καθαρισμό των εργαλείων. Κατανάλωση: 50 - 100ml σε 10lt νερό αρκούν για καθαρισμό επιφάνειας 80 - 100m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		
-----------------------	-----	--	--



CLEAN COLL

Καθαριστικό λεκέδων βάσεως διαλύτη για καθαρισμό υπολειμμάτων εποξειδικού στόκου και εν γένει συγκολλητικών σε μορφή πολτού, όχι τσιμεντοειδή. Κατανάλωση: 20 - 30ml/m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		
-----------------------	-----	--	--

Ειδικά Δομικά και Συγκολλητικά Υλικά



Κονιάματα στεγανοποίησης και επισκευής σκυροδέματος

Έτοιμοι σοβάδες και στόκοι σπατουλαρίσματος

Ειδικά κονιάματα και συγκολλητικά σε μορφή σκόνης

Κονιάματα βάσεως γύψου

Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων

Κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων

Αστάρια πολλαπλών εφαρμογών

Σύστημα χρωματιστής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR

Πρωτοποριακό σύστημα δημιουργίας επιφανειών PLANOCOLOR

Προϊόντα καθαρισμού και προστασίας κονιαμάτων PLANOCOLOR

Εποξειδικές κόλλες και συμπληρωματικά προϊόντα

Κονιάματα στεγανοποίησης και επισκευής σκυροδέματος

Περιγραφή

Χρώμα Συσκευασία



SC 100

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό ενός συστατικού κατάλληλο για μονώσεις θεμελιώσεων, υπογείων, λουτρών, δαπέδων κουζίνας κτλ.

Κατανάλωση: 1 - 2kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		



SC 200EL

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα δύο συστατικών, μεγάλης ελαστικότητας, κατάλληλο για υγρασιμότητα σε ταράτσες, κολυμβητήρια, λουτρά.

Μονάδες (25 + 7)kg. Χρώμα: γκρι ή λευκό.

Κατανάλωση: 1,5 - 3kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Λευκό	25+7kg		
Γκρι	25+7kg		
Μέρος Β (χωρίς σκόνη)	7kg		



SC ELASTIC

Επαναστατικό μονωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού με μεγάλη ελαστικότητα. Κατάλληλο για εφαρμογές σε ντουζιέρες, ταράτσες, κολυμβητήρια, δεξαμενές νερού, κλπ, πριν την συγκόλληση πλακιδίων. Συνιστάται σαν προεπάληψη πριν την εφαρμογή επάλληλης τοποθέτησης πλακιδίων σε εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 1,2kg/m²/mm πάχους.

Συνολικό πάχος εφαρμογής 2mm.

Λευκό (Παλέτα 1100Kg)	20kg		
Λευκό	5kg		



new

SC PENETRATE

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα υψηλής αντοχής που εισχωρεί και σφραγίζει σε βάθος ακόμη και τριχοειδή στη μάζα του σκυροδέματος. Η στεγανοποίηση του σκυροδέματος με NOVAMIX SC PENETRATE επιτυγχάνεται μέσω αδιάλυτων στο νερό κρυσταλλικών συμπλοκών αλάτων που αφότου σχηματιστούν δεν επιτρέπουν το νερό να διαπερνά πλέον τους πόρους του σκυροδέματος ακόμα και εάν ευρίσκεται υπό πίεση. Ιδανικό για στεγανοποίηση δεξαμενών και υπογείων με αρνητικές πιέσεις. Χρώμα: γκρι.

Παλέτα 1250Kg	25kg		
------------------	------	--	--



new

SC FAST

Στεγανωτικό τσιμέντο υπέρ ταχείας πήξεως για σφράγιση διαρροών σκυροδέματος ακόμη και για περιπτώσεις όπου έχουμε νερό υπό πίεση.

Κατανάλωση: 1,7kg/lf κοιλότητας.

Γκρι	5Kg		
Γκρι	1Kg		



NOVAFER

Κονίαμα ενός συστατικού για την αντισεισμική προστασία ράβδων οπλισμένου σκυροδέματος πριν την εφαρμογή της επισκευαστικής κονίας RC 340.

Λειτουργεί και σαν γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος καθώς και οπλισμού και επισκευαστικού κονιάματος. Εφαρμόζεται σε δύο χέρια.

Κατανάλωση: 200gr/m² ράβδου (2 χέρια).

2kg			
-----	--	--	--



RC 340

Θιξοτροπικό ινοοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα μη συρρικνούμενο για επισκευή φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πάχος 3 - 40mm.

Κατανάλωση: 18kg/m²/cm πάχους.

Παλέτα 1250Kg	25kg		
Παλέτα 800kg	5kg		



BAUCRYL

Τσιμεντόχρωμα σε μορφή σκόνης.

Ιδανικό για εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους με αντοχή σε έντονες καιρικές συνθήκες σε μέρη με υγρασία, κατασκευές κοντά στη θάλασσα κλπ. Εφαρμόζεται ακόμα και σε επίχρισμα με ελαφρά παρουσία υγρασίας χωρίς να ξεφλουδίζει. Αναμιγνύεται με νερό σε αναλογία 1 προς 1.

Κατανάλωση: 50 - 100gr σκόνης/m²/χέρι.

Λευκό (Παλέτα 600Kg)	12kg		
-------------------------	------	--	--

Έτοιμοι σοβάδες και στόκοι σπατουλαρίσματος

Περιγραφή

Χρώμα Συσκευασία



ST 30

Υδρόφοβος σοβάς μιας στρώσης υψηλής αντοχής για πάχος εφαρμογής μέχρι 1 - 15mm. Είναι λευκού χρώματος και δεν δημιουργεί ρωγμές. Για εφαρμογή σε εμφανές σκυρόδεμα ή εν γένει μη απορροφητικές επιφάνειες να προηγείται επάλειψη με PLANO CONTACT ή PLANO BOND. Κατανάλωση: 18kg/m²/cm πάχους.

Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Big Bag	1250kg		



RS 110

Επισκευαστικός σοβάς γενικής χρήσης με ταχεία ωρίμανση για επισκευή επιχρισμάτων σε πάχος μέχρι 10mm η κάθε στρώση. Εξαιτίας της ειδικής κοκκομετρίας της άμμου που περιέχει προσομοιάζει με τον κοινό σοβά με αποτέλεσμα να είναι ιδανικός για μερεμέτια. Για εφαρμογή σε εμφανές σκυρόδεμα ή εν γένει μη απορροφητικές επιφάνειες να προηγείται επάλειψη με PLANO CONTACT ή PLANOBOND. Κατανάλωση: 18kg/m²/cm πάχους.

Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Λευκό (Παλέτα 800Kg)	5kg		



STUCCOFINA

Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος σε μορφή σκόνης. Εφαρμόζεται και τριβεται εύκολα. Προετοιμάζει ιδανικά την επιφάνεια, βελτιώνοντας την καλυπτικότητα της επακόλουθης βαφής εξαιτίας της ειδικής απόχρωσης του. Κατανάλωση: 1kg/m²/mm πάχους ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 1200Kg	20kg		
------------------	------	--	--



NOVAFINA

Υπέρλευκος επαναστατικός στόκος σπατουλαρίσματος τοίχων από σοβά, γυψοσοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα κλπ. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (για εξωτερική χρήση μόνο με προσθήκη 2Kg NOVALASTIC για κάθε σακί σκόνης). Για εφαρμογή σε γυψοσοβά, γυψοσανίδα συνιστάται προεπάλειψη με διάλυμα NOVAPRIMER. Κατανάλωση: 1kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 1200kg	20kg		
Παλέτα 800kg	5kg		



NOVAFINA EX

Επαναστατικός στόκος σπατουλαρίσματος για εφαρμογή και σε εξωτερικούς χώρους χωρίς την ανάγκη προσθήκης ενισχυτικού γαλακτώματος. Είναι καλυπτικός και κατάλληλος για εμφανές σκυρόδεμα. Κατανάλωση: 1,2kg/m².

Παλέτα 1250kg	25kg		
------------------	------	--	--



new

NOVAFINA COVER

Ιδιαίτερα καλυπτικός στόκος σπατουλαρίσματος για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους χωρίς την ανάγκη ανάμιξης με ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα. Μπορεί να καλύψει κατασκευαστικές ατέλειες σε πάχος μέχρι 6mm. Αν απαιτηθεί ακόμη πιο λεία επιφάνεια επιδέχεται στοκάρισμα με NOVAFINA. Κατανάλωση: 1,4kg/m²/χιλιοστό πάχους.

Λευκό	25kg		
Λευκό	5kg		



STUCCOFINA LIGHT

Ιδιαίτερα ελαφρύς ακρυλικός λευκός επισκευαστικός στόκος, έτοιμος για χρήση, με μηδενική συρρίκνωση. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και μερεμέτια. Επιδέχεται βαφή χωρίς αστάρωμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Κιβώτιο 12 τεμάχια	500ml		
-----------------------	-------	--	--

Ειδικά κονιάματα και συγκολλητικά σε μορφή σκόνης

Περιγραφή

Χρώμα Συσκευασία



NOVACOL PB

Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλής αντοχής ενός συστατικού κατάλληλη για συγκόλληση οικοδομικών στοιχείων από πορομπετόν.

Κατανάλωση: 12 - 15kg/m³ τοίχου.

Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
--------------------------	------	--	--



NOVACOL GL

Ταχείας πήξης κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης ενός συστατικού κατάλληλη για την γρήγορη κατασκευή και αρμολόγηση τοιχοποιίας από υαλότουβλα.

Κατανάλωση: 12 - 15kg/m³ τοίχου.

Λευκό (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Λευκό (Παλέτα 800Kg)	5kg		



NOVABOND FR

Κόλλα με βάση πυρίμαχο τσιμέντο υψηλής αντοχής κατάλληλη για συγκόλληση και αρμολόγηση πυρότουβλων σε τζάκια, ψησταριές, και εν γένει χώρους που αναπτύσσονται θερμοκρασίες μέχρι και 1100°C.

Πυρότουβλα που συγκολλήθηκαν με την NOVABOND FR μπορούν να υποβληθούν σε υψηλές θερμοκρασίες 5 - 7 ημέρες μετά την τοποθέτησή τους.

Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Γκρι (Παλέτα 800Kg)	5kg		



NOVABOND PS FLEX

Ελαστική κόλλα - κονίαμα για την τοποθέτηση μονωτικών πλακών επάνω σε υποστρώματα όπως μπετόν, τούβλα, πλάκες ξηράς δόμησης καθώς και για την στερέωση υαλοπλέγματος επάνω στις μονωτικές πλάκες.

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση διαφόρων τύπων μονωτικών πλακών όπως EPS, πετροβάμβακα κλπ.

Παλέτα 1250kg	25kg		
---------------	------	--	--



NOVAPACT

Λεπτόρρευστο κονίαμα με ελεγχόμενη συρρίκνωση για αγκυρώσεις. Εφαρμόζεται σε βάσεις σκυροδέματος κάτω από μεταλλικές κολώνες, βάσεις μηχανημάτων κλπ.

Το πάχος εφαρμογής είναι 3 - 15cm.

Παλέτα 1250Kg	25kg		
---------------	------	--	--



FC 10

Πολυμορφικό ταχείας πήξεως τσιμεντοκονίαμα που στεγνώνει σε 10 λεπτά στους 23°C και 50% υγρασία.

Συνιστάται για εφαρμογές γρήγορων στερεώσεων όπως π.χ. στηρίγματα θερμαντικών σωμάτων, τζινέτια σε κάσες κλπ.

Μπορεί να αναμιχθεί με άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας και να χρησιμοποιηθεί για γρήγορες επιδιορθώσεις σε τσιμεντοκονίες, συγκόλληση πλακιδίων, σφράγιση - στεγανοποίηση φρεατίων.

Γκρι (κιβώτιο 4 τεμάχια)	5kg		
Λευκό (κιβώτιο 4 τεμάχια)	5kg		



NOVACEM S

Τσιμέντο υψηλής αντοχής για ανάμιξη με αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας σε μικροεπισκευές.

Αναμιγνύομενο με οικοδομική ρητίνη (πχ PL 400 ή BAUMENT 200 L) και νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για δημιουργία γέφυρας πρόσφυσης τσιμεντοκονιαμάτων (νωπό σε νωπό). Μπορεί να αναμιχθεί με PLANO BOND για αστάρι σοβά σε εξωτερικούς χώρους. Συσκευασία: χαρτοκιβώτια 4 x 4kg σε παλέτες των 640kg.

Λευκό	4kg		
Γκρι	4kg		

Ειδικά κονιάματα και συγκολλητικά σε μορφή σκόνης

Περιγραφή

Συσκευασία



NOVABOND TG

Ινσοπλισμένη κόλλα υψηλής αντοχής βάσεως τσιμέντου για συγκόλληση ή/και αρμολόγηση κεραμιδιών, ακροκεράμων, κορφιδιών, κλπ. Έχει μεγάλη αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες όπως παγετό, υψηλές θερμοκρασίες καθώς και αντοχή σε ηλιακή ακτινοβολία. Χρώμα: κεραμιδί και κεραμιδί ανοιχτό.

Παλέτα
1250kg

25kg

ΚΟΦΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Επιτραπέζιος κόφτης κεραμιδιών με δυνατότητες κοπής με μεγάλη ακρίβεια κεραμιδιών από άργιλο ή τσιμέντο.

Art 42

ΧΕΙΡΟΣ

Κόφτης κεραμιδιών χειρός για κοπή κεραμιδιών από άργιλο με έλασμα ασφαλείας.

Art 32

Κονιάματα βάσεως γύψου

Περιγραφή

Συσκευασία



new

GIPSBOND ART

Υπέρλευκος γύψος καλλιτεχνίας. Κατάλληλος για γύψινα διακοσμητικά, αγάλματα, για εφαρμογές σε γρήγορες επισκευές (μερεμέτια κλπ) καθώς και για συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών.

Παλέτα
1200kg

20kg

Παλέτα
800kg

5kg

Κιβώτιο
10 τεμάχια

2kg



new

GIPSBOND CN

Οικοδομικός γύψος, κατάλληλος για εφαρμογές σε γρήγορες επισκευές (μερεμέτια κλπ) καθώς και για συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών.

Παλέτα
1200kg

20kg

Παλέτα
800kg

5kg

Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιαμάτων

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



BAUMENT 200 L

Οικοδομική ρητίνη για βελτίωση της πρόσφυσης και αύξησης αντοχής τσιμεντοκονιαμάτων.

Παλέτα 480Kg	20kg		
Παλέτα 375Kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		



PL 400

Ειδικό γαλάκτωμα για κάθε τύπου τσιμεντοκονίαμα, σοβά. Βελτιώνει την ελαστικότητα τους και την πρόσφυση στο υπόστρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναμιγμένο με τσιμέντο και νερό για να δημιουργήσει γέφυρα πρόσφυσης τσιμεντοκονιαμάτων πάνω σε σκυρόδεμα.

Παλέτα 480Kg	20kg		
Παλέτα 375Kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		



SBR 50

Αδιάλυτο γαλάκτωμα συμπολυμερούς καουτσούκ (SBR) βάσεως Στυρενίου - Βουταδιενίου με περιεκτικότητα 50% σε στερεά για βελτίωση της πρόσφυσης και της εργασιμότητας κάθε είδους τσιμεντοκονιαμάτων σε διάφορα συνήθη υποστρώματα που συναντάμε στις οικοδομές. Τα κονιάματα μετά την σκλήρυνση τους είναι ανθεκτικά στην σαπωνοποίηση και ανθεκτικά σε ισχυρό αλκαλικό περιβάλλον. Κατανάλωση: ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 480Kg	20kg		
Παλέτα 375Kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		



ANTILIME

Πρόσμικτο που υποκαθιστά τον ασβέστη σε τσιμεντοκονιάματα όπου η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο είναι τουλάχιστον 20% κ.β. σε σχέση με τα ξηρά αδρανή. Κατανάλωση: 100 - 200gr/50kg τσιμέντου.

Παλέτα 480Kg	20kg		
Παλέτα 375Kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		



BAUMENT ST

Στεγανωτικό μάζας και πρόσμικτο βελτίωσης των μηχανικών χαρακτηριστικών των τσιμεντοκονιαμάτων. Κατανάλωση: 3 - 5kg/100kg τσιμέντου.

Παλέτα 480Kg	20kg		
Παλέτα 375Kg	5kg		



BAUMENT RF 200

Υπερρευστοποιητικό πρόσμικτο με ελαφρά επιβραδυντική δράση για δημιουργία σκυροδέματος υψηλής αντοχής με μειωμένο πορώδες. Κατάλληλο για σκυροδετήσεις με ζεστό καιρό σε δεξαμενές, υπόγεια, δώματα κλπ. Κατανάλωση: 0,5 - 1,5kg/100kg τσιμέντου που παρέχει το σκυρόδεμα.

Παλέτα 480Kg	20kg		
Δεξαμενή	1000kg		



BAUMENT SF 300

Υπερρευστοποιητικό πρόσμικτο για δημιουργία σκυροδέματος υψηλής αντοχής με μειωμένο πορώδες. Κατάλληλο για σκυροδετήσεις σε δεξαμενές, υπόγεια, δώματα κλπ. Κατανάλωση: 0,5 - 1,5kg/100kg τσιμέντου.

Παλέτα 480Kg	20kg		
Δεξαμενή	1000kg		



Κονιάματα εξομάλυνσης δαπέδων

Περιγραφή

Χρώμα Συσκευασία



NOVACEM PRONTO

Έτοιμη για ανάμιξη μόνο με νερό τσιμεντοκονία για εφαρμογή πάνω σε απορροφητικό και συμπαγές υπόστρωμα βάσεως τσιμέντου, πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, ξύλου, κλπ. Εφαρμόζεται σε πάχος 2 - 15cm. Αναμονή πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 24 ώρες. Αναμονή πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων με ευαισθησία στην υγρασία 10 -15 ημέρες.



Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Big Bag	1250kg		

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



PLANO 120

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα υπέρ ταχείας πήξεως και υψηλής αντοχής για πάχος γεμίσματος 1 - 20mm σε μία στρώση. Δέχεται επικάλυψη μετά από 24 - 36 ώρες ανάλογα με την εφαρμογή. Για πάχος μεγαλύτερο από 10 χιλιοστά συνιστάται η προσθήκη άμμου S 1000 σε ποσοστό 20%. Για εφαρμογές σε πάχος 5 - 50mm διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με την ονομασία PLANO 120 GR.



Παλέτα 1250Kg	25kg		
------------------	------	--	--

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



NOVACEM FLOW 215

Τσιμέντο υψηλής αντοχής αναμιγμένο με ειδικά ρευστοποιητικά πρόσθετα που όταν αναμιχθεί με άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας δημιουργεί αντλίσιμη τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής με εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων. Κατανάλωση: 200kg/m³ κονιάματος.

Γκρι (Παλέτα 1200Kg)	20kg		
-------------------------	------	--	--



NOVADUR S

Κονίαμα επίπασσης που αποτελείται από τσιμέντο υψηλής αντοχής, ρητίνες και ειδικά υψηλής αντοχής αδρανή. Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα χρησιμοποιώντας και μηχανή - ελικόπτερο. Κατάλληλο για δάπεδα όπου απαιτείται μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις. Κατανάλωση: 3 - 6Kg/m².

Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
-------------------------	------	--	--

Αστάρια πολλαπλών εφαρμογών

Περιγραφή

Συσκευασία



NOVAPRIMER (πρώην PRIMER 100)

Ειδικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων βάσεως συνθετικών ρητινών για απορροφητικά υποστρώματα, που ενισχύει σαθρούς σοβάδες, αδιαβροχοποιεί επιφάνειες γυψοσανίδων και δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε δάπεδα και τοίχους πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα βάσεως τσιμέντου. Κατανάλωση: σε γυψοσανίδα 200 - 300gr/m², σε τσιμέντο (διάλυση 1:3 με νερό) 70gr/m².

Παλέτα 480kg	20kg		
Παλέτα 375kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		

new



PLANOBOND

Αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών αναμιγμένο με χαλαζακή άμμο. Εφαρμόζεται πάνω σε εμφανές σκυρόδεμα και εν γένει λείες και απορροφητικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή επιχρίσματος. Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους με προσθήκη 20% τσιμέντου τύπου NOVACEM S κατά βάρος.

20kg		
5kg		

Σύστημα χρωματιστής τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR

Περιγραφή

Συσκευασία



PLANOPRIMER

Ειδικό αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε δάπεδα και τοίχους πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων εξομάλυνσης επιφανειών όπως το PLANO 120 ή το PLANOCOLOR.

Κατανάλωση: σε τσιμέντο (διάλυση 1:3 με νερό) 70gr/m²



Παλέτα 480kg	20kg		
Παλέτα 375kg	5kg		

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



PLANO CONTACT

Ειδικό αστάρι ενός συστατικού για μη απορροφητικά υποστρώματα και λείες επιφάνειες όπως μέταλλο, γυαλί, παλαιά κεραμικά, εμφανές σκυρόδεμα που τα καθιστά κατάλληλα για να δεχθούν κονιάματα βάσεως τσιμέντου ή γύψου. Δέχεται επικάλυψη μετά από 12 - 24 ώρες αφού στεγνώσει. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να αραιωθεί με νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σε ποσοστό έως 15%.

Κατανάλωση: 300 - 400gr/m² ανάλογα με την μορφή του υποστρώματος.



15kg			
5kg			

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



new

PLANOPRIMER EPX

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ή νερό. κατάλληλο μόνο για επιφάνειες απορροφητικές (τσιμεντοειδή, γυψοσολάδες, γυψοσανίδες) που θα επικαλυφθούν με τις χρωματιστές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR. Εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό σε υποστρώματα με μέγιστη υγρασία 4%, σε μια στρώση. Όσο είναι νωπό γίνεται επίταση άμμου PLANOPRIMER SAND για εξασφάλιση δημιουργίας γέφυρας πρόσφυσης. Κατανάλωση: 100 - 200gr/m².

(1,9 + 1,1)kg	3kg		
PLANOPRIMER SAND	25kg		



PLANOCOLOR W & PLANOCOLOR LATEX

Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία χρωματιστής πατητής τσιμεντοκονίας παλαιού τύπου υψηλής αντοχής σε δάπεδα και τοίχους. Έχει ταχεία ωρίμανση και προσδίδει άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε πάχος 2 - 10mm σε μια στρώση πάνω σε συμπαγές και απορροφητικό υπόστρωμα. Χρώμα: (βλ. ειδικό χρωματολόγιο PLANOCOLOR). Ελάχιστη παραγωγή 200Kg. Παρέχεται και η δυνατότητα ειδικής απόχρωσης με χρέωση κατά περίπτωση. Κατανάλωση: 1,8kg/m²/mm πάχους.

Παλέτα 1250kg	25kg (σκόνη)		
Παλέτα 250kg	5kg (υγρό)		



new

PLANOCOLOR W FINE & PLANOCOLOR LATEX

Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για τη δημιουργία χρωματιστής πατητής τσιμεντοκονίας στα πρότυπα του PLANOCOLOR W. Παρέχει μια εντελώς λεία επιφάνεια σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες εξαιτίας των ιδιαίτερα λεπτόκοκκων αδρανών που περιέχει.

Διατίθεται στις αποχρώσεις του PLANOCOLOR.

Παλέτα 1250Kg	25kg		
Παλέτα 250kg	5kg (υγρό)		



new

PLANOCOLOR FLOW

Αυτοεπιπεδούμενο χρωματιστό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού που ανακατεύεται μόνο με νερό χωρίς την ανάγκη ενίσχυσης του με βελτιωτική ρητίνη. Εφαρμόζεται μόνο σε δάπεδα και σε πάχος 1 - 8mm σε μία στρώση. Διατίθεται στις 8 βασικές αποχρώσεις του PLANOCOLOR και σε ειδικές αποχρώσεις για ελάχιστη ποσότητα 600Kg.

Παλέτα 1250kg	25kg		
------------------	------	--	--



PLANOCOLOR VENETICO

Λευκό κονίαμα, τελευταίας τεχνολογίας που αναμιγνύεται με χρωστικές σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης για δημιουργία στόκου σπατουλαρίσματος (τεχνοτροπίας) σε άπειρα χρώματα. Η ανάμιξη του γίνεται μόνο με νερό και εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας του σε συνθετικές ρητίνες, μπορεί να εφαρμοσθεί σε τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Η εφαρμογή του είναι πολύ εύκολη και γίνεται σχεδόν όπως του κοινού στόκου σπατουλαρίσματος.

Πλαστικά δοχεία	15kg		
--------------------	------	--	--

Πρωτοποριακό σύστημα δημιουργίας επιφανειών PLANOCOLOR

Περιγραφή

Συσκευασία



new

PLANOCOLOR EPOXY

Διάφανη καθαρή αυτοεπιπεδούμενη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ή νερό, που μπορεί να αναμιχθεί με NOVAGLITTER ή DECOCOLOR για επίτευξη 50 αποχρώσεων του χρωματολογίου NOVAGROUT DECO EPOXY. Εφαρμόζεται σε πάχος 2 - 12mm πάνω σε επίπεδες επιφάνειες όπως το PLANO 120 αφού όμως ασταρωθούν προηγουμένως με PLANOPRIMER EPX. Αναμιγνύουμε πρώτα τα δύο συστατικά (6,5 + 3,5kg) και κατόπιν προσθέτουμε τη χρωστική NOVAGLITTER ή DECOCOLOR σε αναλογία 300gr για 10kg PLANOCOLOR EPOXY. Για πάχος εφαρμογής μεγαλύτερο από 3mm μπορεί να αναμιχθεί με άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας H330 σε αναλογία 50% - 100% κατά βάρος, όμως με ελαφρά μειωμένη αυτοεπιπέδωση.

Ουδέτερη βάση	10kg		
NOVA GLITTER	300gr		
DECO COLOR	300gr		
Άμμος H 330	20kg		




new

PLANOCOLOR SAND

Χρωματιστά αδρανή που αναμιγνύονται με διαφανές ρητίνες όπως εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συνδετικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, γήπεδα, διακοσμητικές επιφάνειες. Χρώμα: κόκκινο, πράσινο, χρυσό, ασημί, κ.α. χρώματα κατόπιν ελάχιστης παραγγελίας 1250Kg.

Παλέτα 1250kg	25kg		
---------------	------	--	--

Χρωματολόγιο PLANOCOLOR



500 Bianco




514 Antracite



537 Ochre



510 Manhattan



530 Jasmine



541 Caramel



511 Agrento




532 Beige




542 Marrone



513 Cemento



535 Ivory



573 Blue



Έργο: Κτίριο γραφείων Sony στη Λεωφ. Μεσογείων

Εφαρμογή: Χρωματιστή τσιμεντοκονία PLANOCOLOR πάνω σε υπάρχον μωσαϊκό

Προϊόντα: PLANOCOLOR FLOW, PLANO CONTACT



FILA CLEANER

Ουδέτερο καθαριστικό καθημερινής χρήσης για τη συντήρηση τσιμεντοκονιαμάτων PLANOCOLOR. Έχει ουδέτερο pH και καθαρίζει χωρίς να κάνει ζημιά ακόμη και σε ευαίσθητες επιφάνειες. Όταν εφαρμόζεται διαλυμένο 1:200 με νερό δεν αφήνει υπολείμματα και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Είναι ιδανικό για την συντήρηση επιφανειών που είναι ήδη επεξεργασμένες με υγρά κεριά.


Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



DRY BRIGHT

Πολυουρεθανικό βερνίκι εμποτισμού για την προστασία απορροφητικών επιφανειών (μαρμάρινα δάπεδα, φυσικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια) καθώς και χρωματιστά τσιμεντοκονιάματα του PLANOCOLOR SYSTEM. Συνιστάται επίσης ιδιαίτερα για προστασία και ανάδειξη του χρώματος αλλά χωρίς ιδιαίτερη γυαλάδα χρωματιστών τσιμεντοκονιαμάτων όπως το NOVAMIX PLANOCOLOR. Κατανάλωση: 100 - 300gr/m².

Παλέτα 480kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		



FILA HYDROREP

Αδιαβροχοποιητικό υγρό εμποτισμού για επιφάνειες κονιαμάτων PLANOCOLOR σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Προσδίδει στην επιφάνεια μια μακράς διάρκειας αδιαβροχοποιητική προστασία που επιτρέπει στην επικάλυψη να "αναπνέει". Δεν κιτρινίζει ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα (ιδανικό για πάγκους κουζίνας).

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



FILA FOB

Υγρό αδιαβροχοποίησης βασισμένο σε διαλύτη για την προστασία από λάδι σε κονιάματα PLANOCOLOR. Προσδίδει στις επιφάνειες μια μακράς διάρκειας αδιαβροχοποιητική και ελαιοφόβη προστασία που επιτρέπει στην επιφάνεια να "αναπνέει". Διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα (ιδανικό για πάγκους κουζίνας).

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



FILA SATIN

Υγρό κερί αυτογυάλιστο μεσαίας γυαλιστικής ικανότητας. Χρησιμοποιείται σε δάπεδα εσωτερικών χώρων. Προστατεύει και αναδεικνύει τις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται και σαν παρκετίνη για συντήρηση. Προσδίδει στο δάπεδο ένα εξαιρετικό σατινέ φινιρίσμα. Όπου εφαρμόζεται αναδεικνύει την ομορφιά του δαπέδου και παρέχει επιφανειακή προστασία που το καθιστά ιδανικό για δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



FILA W 68

Υγρό εμποτισμού βάσεως νερού κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση και προστασία από λάδι επιφανειών από PLANOCOLOR. Μπορεί να ακολουθηθεί επεξεργασία με υγρά κεριά για εσωτερικούς χώρους. Είναι υλικό φιλικό προς το περιβάλλον και δεν δημιουργεί επιφανειακή μεμβράνη. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους ως βασικός εμποτισμός πριν την εφαρμογή κεριών όπως το FILA SATIN. Σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόζεται σε 2 χέρια.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



CERA STUCCO D'ARTE

Κερί σε μορφή πάστας που εφαρμόζεται εύκολα με σφουγγάρι ή μεταλλική ίσια σπάτουλα σε τοίχους εσωτερικών χώρων με ειδικές τεχνотροπίες χρώματος ή σε κονιάματα PLANOCOLOR VENETICO. Προσδίδει εξαιρετικό φινιρίσμα και λάμψη με ένα μόνο πέρασμα. Όταν στεγνώσει (μετά από λίγες ώρες), μπορεί να γυαλιστεί χρησιμοποιώντας πανί ή ύφασμα. Κατανάλωση: με 1Lt 15m².

1Lt			
-----	--	--	--


Εφαρμογή χρωματιστών κονιαμάτων PLANOCOLOR

Δαπέδων Εσωτερικών Χώρων

Απορροφητικό Υπόστρωμα



Μη Απορροφητικό Υπόστρωμα

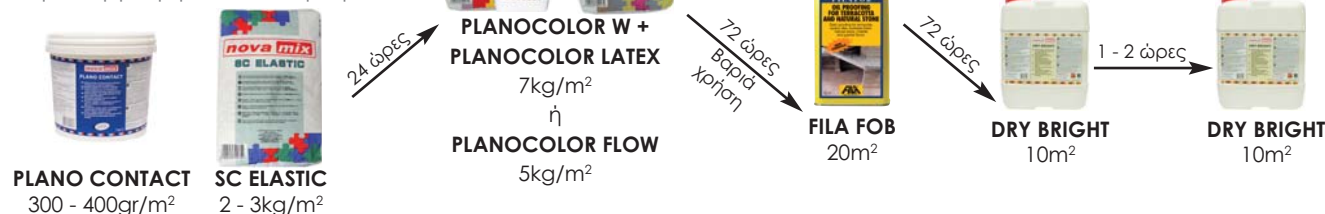


Δάπεδα και τοίχοι εξωτερικών χώρων και ειδικές κατασκευές (πχ πάγκοι, γραφεία)

Απορροφητικό Υπόστρωμα



Μη Απορροφητικό Υπόστρωμα

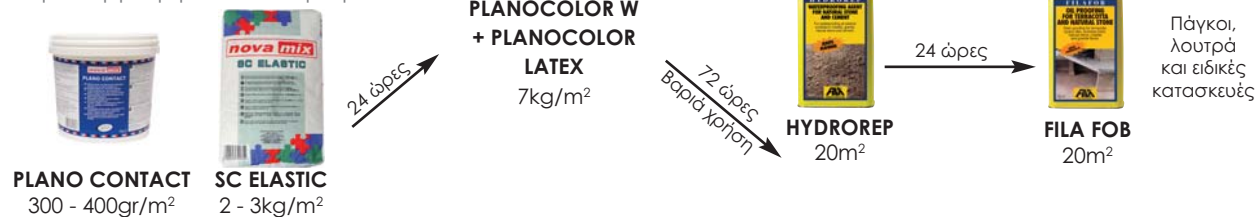


Τοίχοι εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Απορροφητικό Υπόστρωμα



Μη Απορροφητικό Υπόστρωμα

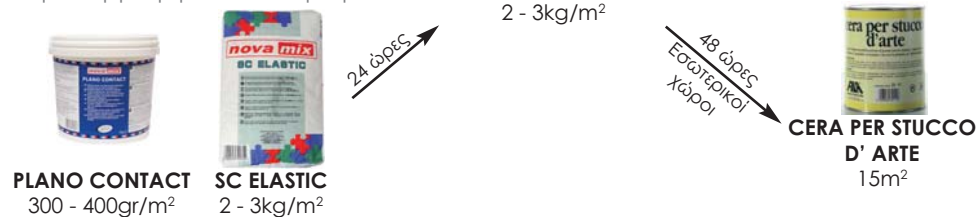

Παρατήρηση: Οι χρόνοι και οι καταναλώσεις που αναγράφονται εδώ αφορούν συνήθεις εφαρμογές και συνθήκες +23°C και 50% υγρασία περιβάλλοντος. Για εφαρμογές που γίνονται πρώτη φορά πρέπει να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.

Τηλέφωνο Τεχνικής Υποστήριξης 697 720 3790



EPO FLUID

Ενέσιμη εποξειδική κόλλα δύο συστατικών για μονολιθική σφράγιση και συγκόλληση ρωγμών σε τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα, κλπ.

Εφαρμόζεται σε ρωγμές ελάχιστου εύρους 3mm.

Κιβώτιο 30 τεμάχια	1kg		
-----------------------	-----	--	--



EPO PASTE

Εποξειδική πάστα δύο συστατικών χωρίς διαλυτή για σφράγιση ρωγμών σκυροδέματος πριν την συγκόλλησή τους με EPO FLUID. Κατάλληλη κόλλα για συγκόλληση ράβδων οπλισμού, χαλυβδοελάσματα κλπ.

Κατανάλωση: 1,7kg/ltr κοιλότητας.

Κιβώτιο 30 τεμάχια	1 kg		
-----------------------	------	--	--



ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανωτικών και εν γένει λεπτού στρώματος στρώσεων τσιμεντοκονιαμάτων όπως το SC ELASTIC.

Διευκολύνει και στον έλεγχο της κατανάλωσης.

Διαστάσεις ρολού: Ύψος 1,00 & Μήκος 300 τρ.μ.

1,36€/m²

Σημειώσεις

[illegible]

Προϊόντα για τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων



Αστάρια προετοιμασίας του υποστρώματος
Κονιάματα εξομάλυνσης υποστρώματος
Κόλλες για εύκαμπτες επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων
Κόλλες για τοποθέτηση ξύλινων επικαλύψεων
Κόλλες για λάστιχο και γήπεδα
Εργαλεία και συμπληρωματικά προϊόντα



new

PLANOPRIMER

Ειδικό αστάρι βάσεως συνθετικών ρητινών που δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε δάπεδα και τοίχους πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιαμάτων εξομάλυνσης επιφανειών όπως το PLANO 120 ή το PLANOCOLOR.

Κατανάλωση: σε τσιμέντο (διάλυση 1:3 με νερό) 70gr/m².



Παλέτα 480kg	20kg		
Παλέτα 375kg	5kg		

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



PRIMER AC PLUS

Αστάρι ενός συστατικού σε διάλυμα νερού για τη σκλήρυνση σε βάθος σαθρού αλλά ξηρού υποστρώματος βάσεως τσιμέντου πριν την τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων (μοκέτα, PVC, ξύλο ή λάστιχο) χρησιμοποιώντας κόλλα ακρυλικής ή βυνιλικής βάσης (όπως π.χ. η POLIPLEX 325, POLIPLEX 200R, κλπ) ή πριν την εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων όπως το PLANO 120. Η επικάλυψη εφαρμόζεται μετά από 6 - 24 ώρες. Κατανάλωση: 100 - 300gr/m² ανάλογα με την κατάσταση του υποστρώματος.



Παλέτα 600lt	10lt		
-----------------	------	--	--



PLANO CONTACT

Ειδικό αστάρι ενός συστατικού για μη απορροφητικά υποστρώματα και λείες επιφάνειες όπως μέταλλο, γυαλί, παλαιά κεραμικά, εμφανές σκυρόδεμα που τα καθιστά κατάλληλα για κονιάματα βάσεως τσιμέντου όπως κόλλες πλακιδίων ή αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα τύπου PLANO 120. Δέχεται επικάλυψη μετά από 12 - 24 ώρες αφού στεγνώσει. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να αραιωθεί με νερό ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής σε ποσοστό έως 15%. Κατανάλωση: 300 - 400gr/m² ανάλογα με την μορφή του υποστρώματος.



15kg			
5kg			

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



PRIMER EPX

Εποξειδικό αστάρι δυο συστατικών, χωρίς νερό ή διαλύτες για τη σκλήρυνση και αδιαβροχοποίηση τσιμεντοκονιαμάτων. Κατανάλωση: 200 - 300gr/m² (ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος).

(6,2 + 3kg)			
-------------	--	--	--



EPOPRIMER

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών μειωμένης κατανάλωσης χωρίς διαλύτες, ιδανικό για σκλήρυνση σαθρού υποστρώματος βάσεως τσιμέντου πριν τη συγκόλληση ξύλου, μοκέτας, λάστιχου, κλπ με κόλλες πολυουραιθανικής ή εποξειδικής βάσης όπως επίσης και για εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενου τσιμεντοκονιαμάτων όπως το PLANO 120. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 χέρια με διαφορά 3 - 8 ώρες ανάμεσα στα δυο χέρια. Το πρώτο χέρι συνιστάται να αναμιγνύεται με 5 - 10% PROMOX, ενώ στο δεύτερο χέρι συνιστάται να ακολουθείται διαδικασία επίτασης άμμου SABIA DI QUARZO. Κατανάλωση: 200 - 400ml/m² για σκλήρυνση και 300 - 500ml/m² για φράγμα υγρασίας.



Παλέτα 247,5kg	(2,5+5)Lt		
-------------------	-----------	--	--



PROMOX

Αστάρι ή και διαλυτικό ασταριών και συγκολλητικών, βάσεως συνθετικών ρητινών σε διάλυμα αλκοόλης. Διαλύεται σε ποσοστό 5 - 10% στην εφαρμογή του πρώτου χεριού EPOPRIMER. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν διαλυτικό και για εποξειδικές ή πολυουρεθανικές κόλλες όπως πχ SIPO, GOMMAPOL 800 κλπ. Σαν αστάρι εφαρμόζεται σε γυαλιστερές μη απορροφητικές επιφάνειες όπως πχ κεραμικά πλακίδια και μάρμαρα πριν την εφαρμογή επικάλυψης με κόλλα δυο συστατικών όπως η SIPO ή η LEGNOPOL. Δέχεται την κόλλα σε 5 - 10 λεπτά. Κατανάλωση: 40ml/m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		
-----------------------	-----	--	--



PRIMER PU 150 SPEED

Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού χωρίς διαλύτες για σκλήρυνση σαθρού υποστρώματος ή/ και δημιουργία φράγματος υγρασίας (μέγιστη περιεχόμενη υγρασία 4%). Εφαρμόζεται σε ένα χέρι για σκλήρυνση του υποστρώματος και επιτρέπει την συγκόλληση ξύλου με κόλλες πολυουρεθανικής ή εποξειδικής βάσης μετά απο 1 ώρα! Για δημιουργία φράγματος υγρασίας απαιτείται η εφαρμογή δύο επαλείψεων του PRIMER PU SPEED όπου στο νωπό δεύτερο χέρι γίνεται επίταση της ειδικής άμμου SABBIA DI QUARZO. Χρόνος αναμονής ανάμεσα απο τα δύο χέρια 4 - 5 ώρες. Κατανάλωση: 200 - 400ml/m² ανάλογα με την εφαρμογή.



10kg			
------	--	--	--



new

PLANOPRIMER SAND

Άμμος κατάλληλης κοκκομετρίας που εφαρμόζεται με επίταση στο νωπό PLANOPRIMER EPX ή το PRIMER PU 150 SPEED προκειμένου να δημιουργηθεί γέφυρα πρόσφυσης πριν την εφαρμογή κονιαμάτων εξομάλυνσης βάσεως τσιμέντου όπως τα κονιάματα PLANOCOLOR.

Παλέτα 1250Kg	25kg		
------------------	------	--	--



new

PLANOPRIMER EPX

Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες ή νερό, κατάλληλο για επιφάνειες απορροφητικές (τσιμεντοειδή, γυψοσοβάδες, γυψοσανίδες) και μη απορροφητικές (μωσαϊκά, μάρμαρα, πλακάκια) που θα επικαλυφθούν με τις χρωματιστές τσιμεντοκονίες του συστήματος PLANOCOLOR. Εφαρμόζεται με βούρτσα ή ρολό σε υποστρώματα με μέγιστη υγρασία 4%, σε μια στρώση. Όσο είναι νωπό γίνεται επίταση άμμου PLANOPRIMER SAND για εξασφάλιση δημιουργίας γέφυρας πρόσφυσης. Κατανάλωση: 100 - 200gr/m².

(1,9 + 1,1)kg			
---------------	--	--	--



PRIMER SIL

Αστάρι ενός συστατικού σε υδατικό διάλυμα για την σκλήρυνση σαθρού υποστρώματος σε βάθος πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων όπως κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, ξύλο, λάστιχο, μοκέτες κλπ. Κατανάλωση: 200 - 1800ml/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 600Lt	10Lt		
-----------------	------	--	--



NOVAPRIMER (πρώην PRIMER 100)

Ειδικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων βάσεως συνθετικών ρητινών για απορροφητικά υποστρώματα, που ενισχύει σαθρούς σοβάδες, αδιαβροχοποιεί επιφάνειες γυψοσανίδων και δημιουργεί ομοιόμορφη απορροφητικότητα σε δάπεδα και τοίχους πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων με κόλλα βάσεως τσιμέντου. Κατανάλωση: σε γυψοσανίδα 200 - 300gr/m², σε τσιμέντο (διάλυση 1:3 με νερό) 70gr/m².

Παλέτα 480kg	20kg		
Παλέτα 375kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		

Κονιάματα εξομάλυνσης υποστρώματος

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



PLANO 120

Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα υπέρ ταχείας πήξεως και υψηλής αντοχής για πάχος γεμίσματος 1 - 20mm σε μία στρώση. Δέχεται επικάλυψη μετά από 24 - 36 ώρες ανάλογα με την εφαρμογή. Για πάχος μεγαλύτερο από 10mm συνιστάται η προσθήκη άμμου S 1000 σε ποσοστό 20%. Για εφαρμογές σε πάχος 5 - 50mm διατίθεται κατόπιν παραγγελίας με την ονομασία PLANO 120GR.



Παλέτα 1250Kg	25kg		
---------------	------	--	--

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



NOVACEM PRONTO

Έτοιμη για ανάμιξη μόνο με νερό τσιμεντοκονία για εφαρμογή πάνω σε απορροφητικό και συμπαγές υπόστρωμα βάσεως τσιμέντου, πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων, ξύλου, κλπ. Εφαρμόζεται σε πάχος 2 - 15cm. Αναμονή πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων 24 ώρες. Αναμονή πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων με ευαισθησία στην υγρασία 10 - 15 ημέρες.



Γκρι (Παλέτα 1250Kg)	25kg		
Big Bag	1250kg		

Μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM
(πιστοποίηση για εφαρμογή σε καράβια)



NOVACEM FLOW 215

Τσιμέντο υψηλής αντοχής αναμιγμένο με ειδικά ρευστοποιητικά πρόσθετα που όταν αναμιχθεί με άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας δημιουργεί αντλίσιμη τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής με εύκολη εφαρμογή. Κατάλληλο για συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων. Κατανάλωση: 200kg/m³ κονιάματος.

Γκρι (Παλέτα 1200Kg)	20kg		
-------------------------	------	--	--



FC 10

Πολυμορφικό ταχείας πήξεως τσιμεντοκονίαμα που στεγνώνει σε 10 λεπτά στους 23°C και 50% υγρασία. Συνιστάται για εφαρμογές γρήγορων στερεώσεων. Μπορεί να αναμιχθεί με άμμο κατάλληλης κοκκομετρίας και να χρησιμοποιηθεί για γρήγορες επιδιορθώσεις σε τσιμεντοκονίες πριν τη συγκόλληση πλακιδίων, μοκέτες ταπετσαρίες κλπ.

Γκρι (κιβώτιο 4 τεμάχια)	5kg		
Λευκό (κιβώτιο 4 τεμάχια)	5kg		

new



FLUID MIX SPECIAL Art 238

Νέο σύστημα ανάδευσης ειδικά μελετημένο για αυτοεπιδιδόμενα (PLANO 120, PLANOCOLOR W ή PLANOCOLOR FLOW) το οποίο καθιστά εύκολο το άδειασμα του υλικού απευθείας στο δάπεδο.



Art 238

Art 238 LIT 75 (κουβάς 75lt)

Κόλλες για εύκαμπτες επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων

Περιγραφή

Συσκευασία



NOVACOL BZ

Ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα νεοπρενίου για συγκόλληση μοκέτας, δέρματος, ταπετσαρίας, PVC, linoleum κλπ σε δάπεδα, τοίχους και οροφές. Αν και εμφανίζει καλή συμπεριφορά στην υγρασία προτείνεται για εφαρμογές μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 150 - 200g/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Κιβώτιο 36 τεμάχια	200ml		
Κιβώτιο 18 τεμάχια	500ml		
Κιβώτιο 10 τεμάχια	1Lt		
Παλέτα 750Lt	5Lt		



POLIPLIX 325

Γενικής χρήσης κόλλα βάσεως νερού (μαγνητική) ιδανική για τοποθέτηση linoleum και μοκέτας σε δάπεδα βάσεως τσιμέντου. Κατάλληλη και για συγκόλληση πλακιδίων PVC. Διαθέτει πιστοποιητικό για χρήση σε καράβια. Προτεινόμενες σπάτουλες Νο 2 - 4. Κατανάλωση: 300 - 500 gr/m².



Παλέτα 384kg	24kg		
Παλέτα 528kg	12kg		



HYCOFIX TEX

Υδατοδιάλυτη κόλλα για ελαφριά και βαριά ταπετσαρία πάνω σε απορροφητικό υπόστρωμα. Κατανάλωση: 200 - 250gr/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 660kg	20kg		
Παλέτα 450kg	5kg		




POLIPLIX SP

Ακρυλική κόλλα βάσεως νερού για επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων από μοκέτα και PVC. Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 250 - 400gr/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 576kg	24kg		
Παλέτα 528kg	12kg		
Παλέτα 450kg	5kg		

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ

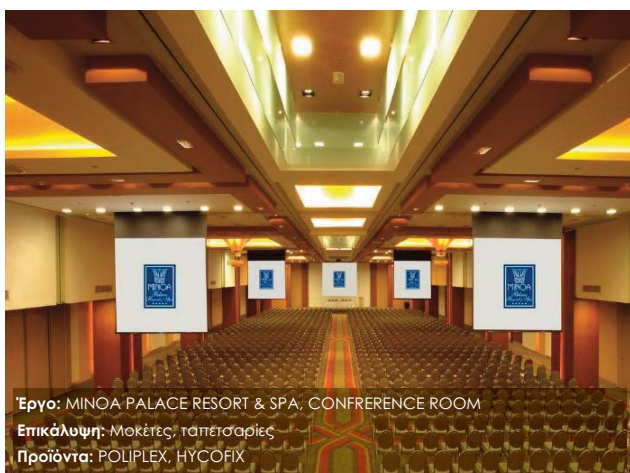

Έργο: MINOA PALACE RESORT & SPA, CONFERENCE ROOM
Επικάλυψη: Μοκέτες, ταπετσαρίες
Προϊόντα: POLIPLIX, HYCOFIX



Έργο: Κρουαζιερόπλοιο MSC MAGNIFICA
Επικάλυψη: Συνθετικός χλοοτάπητας
Προϊόντα: GOMMAPOL 800

Κόλλες για τοποθέτηση ξύλινων επικαλύψεων

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



NOVACOL KR D3

Ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα κρυσταλίζει ταχείας πήξεως (όταν πήξει γίνεται διαφανής) κατάλληλη για διάφορες ξυλουργικές εργασίες. Μετά την σκλήρυνση μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί. Κατάλληλη για όλα σχεδόν τα είδη ξύλου και παράγωγά του. Αν και εμφανίζει καλή συμπεριφορά στην υγρασία προτείνεται για εφαρμογές μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Κατανάλωση: 150 - 200 gr/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα 500kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		
Κιβώτιο 30 τεμάχια	500ml		



POLIPLEX 200 R

Ταχείας ωρίμανσης κόλλα ενός συστατικού σε διάλυμα νερού για ξύλινο παρκέ ή τεμάχια ξύλου. Κατάλληλη και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Εφαρμογή με οδοντωτή σπάτουλα. Προτεινόμενες σπάτουλες Νο 2 - 6. Κατανάλωση: 600 - 700gr/m².

Παλέτα 450kg	5kg		
--------------	-----	--	--



POLIBOND

Κόλλα ενός συστατικού πολυουραιθανικής βάσης υποαλλεργική χωρίς διαλύτη ή νερό. Στεγνώνει απορροφώντας υγρασία από το περιβάλλον και δημιουργεί μια ισχυρή και αδιάβροχη μεμβράνη. Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση. Χαρακτηρίζεται από δύναμη συγκόλλησης και τη δημιουργία ισχυρού φράγματος υγρασίας από το υπόστρωμα. Είναι πιο ελαστική από τις κόλλες δυο συστατικών και για αυτό προτείνεται και για λωρίδες παρκέ μεγάλων διαστάσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση της για συγκόλληση μη απορροφητικών επικαλύψεων σε μη απορροφητικό υπόστρωμα. Προτεινόμενες σπάτουλες Νο 6. Κατανάλωση: 600 - 900gr/m².

Παλέτα 900kg	16kg		
--------------	------	--	--



SIPOL

Κόλλα επόξυ - πολυουραιθανική δύο συστατικών. Κατάλληλη για ξύλινο παρκέ, ακόμη και ξύλου ιδιαίτερα ευαίσθητου στην υγρασία, για κάθε τύπου υπόστρωμα ακόμη και πάνω σε μη απορροφητικές επιφάνειες (π.χ. μάρμαρα, πλακίδια, μέταλλο κλπ.). Είναι ιδιαίτερα θιξοτροπική και συνιστάται και για συγκόλληση ξύλου πάνω σε υπάρχοντα κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρα. Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση. Προτεινόμενες σπάτουλες Νο 2 - 6. Κατανάλωση: 800 - 1000gr/m².

Παλέτα 440kg	10kg		
--------------	------	--	--



HS HIGH TACK 301 WIT

Ιδιαίτερα ισχυρή υβριδική κόλλα πολυουρεθάνης. Έχει πολύ μεγάλη θιξοτροπία και πολύ δυνατό αρχικό "κράτημα" της επικάλυψης. Με μικρή ποσότητα μπορεί να συγκρατεί σε τοίχο βαριά κομμάτια από φυσικούς λίθους, πέτρα, γρανίτη, ξύλο, κ.α.π

Λευκό (Κιβώτιο 12 τεμάχια)	290ml		
-------------------------------	-------	--	--

* Για κωδικούς χρωμάτων βλ. χρωματολόγιο Novamix

new


ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Κατάλληλο για συγκολλητικά και σφραγιστικά έως 310ml. Είναι ιδανικό για ιδιαίτερα θιξοτροπικά συγκολλητικά που έχουν πολύ δυνατό αρχικό "κράτημα" της επικάλυψης όπως το HS HIGH TACK 301 WIT, όπου τα κοινά πιστόλια ανοιχτού τύπου δεν επαρκούν γιατί απαιτείται μεγάλη δύναμη για την τελική εξώθηση του υλικού.



Κιβώτιο 12 τεμάχια			
--------------------	--	--	--

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ

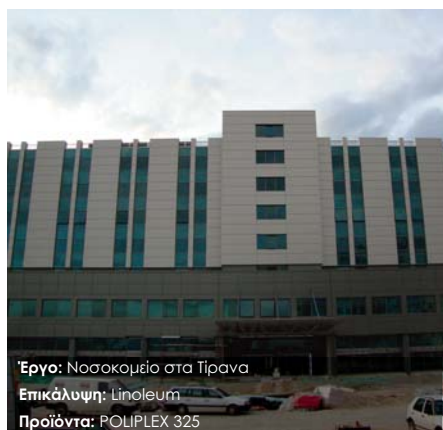

Κόλλες για λάστιχο και γήπεδα

Περιγραφή

Χρώμα

Συσκευασία



new

GREEN PUR

Πολυουραιθανική κόλλα δύο συστατικών ειδικά μελετημένη για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα σε αθλητικούς χώρους. Χρώμα: πράσινο.
Κατανάλωση: 800 - 1000gr/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα
440kg

10kg



GOMMAPOL 800

Κόλλα επόξυ - πολυουραιθανική δύο συστατικών για δάπεδα από ελαστικό, PVC, μοκέτες εξωτερικών χώρων πάνω σε ασφαλτό, τσιμεντοκονίες κλπ. Χρώμα: πράσινο, κόκκινο, μπλε. Διαθέτει πιστοποιητικό για χρήση σε καράβια.
Προτεινόμενες σπάτουλες Νο 2 - 4 - 6.
Κατανάλωση: 500 - 600gr/m² ανάλογα με την εφαρμογή.

Παλέτα
440kg

10kg


Μπεζ

2kg



Εργαλεία και συμπληρωματικά προϊόντα

Περιγραφή



ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

Σπάτουλες για ξύλο και εύκαμπτες επικαλύψεις.



ΡΟΛΛΟ ΜΕ ΚΑΡΦΙΑ

Ειδικό ρολό για εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενων τσιμεντοκονιαμάτων. Σπάει τις φυσαλίδες αέρα που δημιουργούνται στο μίγμα κατά την ανάμιξη.



ΚΟΥΒΑΣ NOVAMIX

Πλαστικός κουβάς υψηλής αντοχής με ογκομέτρηση που διευκολύνει το σωστό υπολογισμό του ενισχυτικού υγρού ή του νερού ανάμιξης με κονιάματα όπως αυτοεπιπεδούμενα, κόλλες βάσεως τσιμέντου.

**Προϊόντα
για τον καθαρισμό,
την προστασία και
την συντήρηση
όλων των επιφανειών**



Καθαριστικά για όλες τις επιφάνειες

Αδιαβροχοποιητές και προϊόντα προστασίας βάσεως διαλύτη

Αδιαβροχοποιητές και προϊόντα προστασίας βάσεως νερού

Κεριά για προστασία και συντήρηση επιφανειών

Εργαλεία για εφαρμογές προϊόντων



NOVAMIX ACID CLEAN

Υγρό οξύ γενικού καθαρισμού όλων των ειδών, σκληρών οξύμαχων επιφανειών (όχι ασβεστολιθικών) από τσιμέντο, σοβάδες, υπολείμματα στόκου, κόλλας κλπ. Δεν δημιουργεί έντονες αναθυμιάσεις όπως τα κοινά όξινα καθαριστικά. Κατανάλωση: για δάπεδα από πλακάκια και αγυάλιστους φυσικούς λίθους 3 - 5lt/100m².

Παλέτα 375kg	5kg		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1kg		



DETERDEK

Υγρό οξύ γενικού καθαρισμού όλων των ειδών, σκληρών οξύμαχων επιφανειών (όχι ασβεστολιθικών) από τσιμέντο, σοβάδες, υπολείμματα στόκου, κόλλας κλπ. Δεν δημιουργεί έντονες αναθυμιάσεις.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 20m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Γρανιτοπλακίδια 40m ²



FILA PH ZERO

Συμπυκνωμένο οξύ ιδιαίτερα ισχυρό για τον καθαρισμό όλων των ειδών σκληρών οξύμαχων επιφανειών (όχι ασβεστολιθικών) από τσιμέντο, σοβάδες, υπολείμματα στόκου, κόλλα κλπ. Ιδανικό για τοίχους.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 20m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Γρανιτοπλακίδια 40m ²



FILA CLEANER

Ουδέτερο καθαριστικό καθημερινής χρήσης για τη συντήρηση εύκαμπτων και σκληρών επικαλύψεων όπως γρανίτη, γυαλισμένο μάρμαρο, επεξεργασμένο cotto κλπ.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Συντήρηση 1500m ² Αρχικός καθαρισμός σε φυσ. λίθους 50m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			



FILA PS 87

Συμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για τεχνητό γρανίτη, για τον αρχικό καθαρισμό μη οξύμαχων φυσικών λίθων και για την απομάκρυνση προστατευτικών κεριών υγρής μορφής.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Συντήρηση 200m ² Αφαίρεση κεριών 20m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Αρχικός καθαρισμός σε φυσ. λίθ. 30m ²



FILA VIA BAGNO

Υγρό καθαριστικό για την απομάκρυνση στιγμάτων από άλατα σε είδη υγιεινής, μπαταρίες και σε επιφάνειες από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό. Μη το χρησιμοποιείτε σε επιφάνεια γυαλισμένων φυσικών λίθων.

Εφαρμογή: ψεκάζουμε την επιφάνεια και σκουπίζουμε με καθαρό πανί.

Κιβώτιο 12 τεμάχια	500ml (spray)		
-----------------------	------------------	--	--



FUGANET

Ειδικό υγρό για τον καθαρισμό των αρμών. Είναι κατάλληλο για χρήση σε τοίχους και δάπεδα από κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο γυαλισμένο και αγυάλιστο, γρανιτοπλακίδια κλπ. Δεν καταστρέφει το γυάλισμα ευαίσθητων επιφανειών.

Κιβώτιο 12 τεμάχια	500ml (spray)		
-----------------------	------------------	--	--



FUGAPROOF

Υγρό εμποτισμού βάσεως νερού για την αδιαβροχοποίηση των αρμών και την προστασία από μαγειρικά λίπη και λάδια. Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες χωρίς να επηρεάζει το χρώμα του αρμόστοκου.

Κιβώτιο 12 τεμάχια	500ml		
-----------------------	-------	--	--

Καθαριστικά για όλες τις επιφάνειες

Περιγραφή

Συσκευασία

Απόδοση με 1Lt



FILA SR 95

Συμπυκνωμένο καθαριστικό επίμονων λεκέδων (καφέ, κρασί, μελάνι, αναψυκτικά) από ευαίσθητες επιφάνειες (όπως το γυαλισμένο μάρμαρο ή τα γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια) χωρίς να επηρεάζει την εμφάνισή τους ή να καταστρέφει το γυάλισμα. Κατανάλωση: ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Κιβώτιο
12 τεμάχια

75ml



FILA NO SPOT

Καθαριστικό spray για τον άμεσο καθαρισμό από λάδι σε cotto, klinker, φυσικών λίθων κλπ.

Κιβώτιο
12 τεμάχια

250ml



FILA MARBLE RESTORER

Ειδικό επιδιορθωτικό kit που αφαιρεί όξινους λεκέδες όπως λεμόνι, ξύδι, αναψυκτικά από γυαλισμένα μάρμαρα, travertine και συνθετικά πετρώματα. Έχει την ιδιότητα να επαναφέρει την γυαλάδα στην αρχική της μορφή. Για video εφαρμογής ανατρέξτε και στο www.filamarblerestorer.com

Κιβώτιο
4 τεμάχια



FILA SOLV

Διαλύτης που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση παλαιών προστατευτικών συμπυκνωμένων κεριών ή για περιπτώσεις όπου εξαιτίας υπερβολικής δόσης κεριού το cotto έχει χάσει τη λάμψη του. Είναι υλικό ιδιαίτερα ισχυρό και η χρήση της παρκετέζας κατά την εφαρμογή του δεν συνιστάται.

Κιβώτιο
12 τεμάχια

1 Lt

5m²



FILA DEWAX

Υγρό βάσεως διαλύτη για απομάκρυνση παλιών βερνικιών πέτρας. Επίσης αφαιρεί το FILA WET μετά από λάθος εφαρμογή.

Κιβώτιο
4 τεμάχια

5 Lt

5m²



FILA NO PAINT STAR

Ιδιαίτερα ισχυρό anti-graffiti καθαριστικό για αγυάλιστες επιφάνειες (φυσικούς λίθους, διακοσμητικά τούβλα, τσιμέντο) που δεν έχουν προηγουμένως προστατευτεί από κάποιο άλλο υλικό.

Κιβώτιο
12 τεμάχια

1 Lt



FILA BRIO

Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες που μπορούν να πλυθούν, όπως κεραμικά, μελαμίνη, γυαλί, ανοξείδωτα κλπ. Εφαρμογή: ψεκάσουμε την επιφάνεια και σκουπίζουμε με καθαρό πανί.

Κιβώτιο
12 τεμάχια


500ml
(spray)

Αδιαβροχοποιητές και προϊόντα προστασίας βάσεως διαλύτη

Περιγραφή

Συσκευασία

Απόδοση με 1Lt



FILA HYDROREP

Αδιαβροχοποιητικό υγρό εμποτισμού για αγυάλιστες επιφάνειες φυσικών λίθων, γρανίτη, τσιμέντου σε εξωτερικούς χώρους. Αφήνει το υλικό να αναπνέει και παρέχει εξαιρετική προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα (ιδανικό για πάγκους κουζίνας).

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Φυσικοί λίθοι 20m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			



FILA FOB

Υγρό αδιαβροχοποίησης βασισμένο σε διαλύτη για την προστασία από λάδι σε πέτρα, μαρμάρο και μαρμαρίνη. Χρησιμοποιείται αντί για δεύτερο πέρασμα με **FILA HYDROREP** σε χώρους που απαιτείται προστασία από λάδι. Διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα (ιδανικό για πάγκους κουζίνας).

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 5/10m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Φυσικοί λίθοι 10/20m ²



FILA MP 90

Υγρό αδιαβροχοποίησης με ικανότητα προστασίας έναντι του λαδιού και χρωματιστών λεκέδων (καφές, κρασί, μελάνι, αναψυκτικά). Χρησιμοποιείται για την προστασία γυαλισμένου μαρμάρου, γρανίτη, ιδιαίτερα απορροφητικών φυσικών λίθων, γυαλισμένου τεχνητού γρανίτη. Συνήθως σε ιδιαίτερα απορροφητικούς και αγυάλιστους φυσικούς λίθους ακολουθείται επεξεργασία με προστατευτικό κερί. Συνιστάται ιδιαίτερα σε πάγκους κουζίνας, μπάνιου, τραπέζια, περβάζια. **Κατάλληλο και για προστασία από graffiti.** Διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα (ιδανικό για πάγκους κουζίνας).

Κιβώτιο 4 τεμ.	5 Lt			Φυσικοί λίθοι 30m ²
Κιβώτιο 12 τεμ.	1 Lt			Γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια 30/40m ²
Κιβώτιο 12 τεμ.	250ml			



FILA ES 82

Υγρό βασισμένο σε διαλύτη που αδιαβροχοποιεί και εμποδίζει την εμφάνιση αλάτων, εξαιτίας της ανερχόμενης από το υπόστρωμα υγρασίας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στο υλικό να αναπνέει.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 7/15m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Κλίνκερ 20/30m ²



FILA WET

Υγρό βασισμένο σε διαλύτη για την προστασία από λάδι και νερό αγυάλιστων φυσικών λίθων, όπως πέτρα Καρύστου, Πηλίου, Καπανδριτίου, σκαπιτσαριστή κλπ. Προστατεύει από λάδι και τονίζει το χρώμα της επιφάνειας (βρεγμένη όψη). Κατανάλωση: 1 ή 2 χέρια ανάλογα με την απορροφητικότητα του πετρώματος.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Φυσικοί λίθοι 10/20m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			



FILA STONE PLUS

Αδιαβροχοποιητικό υγρό για προστασία από νερό και λάδι για γυαλισμένους λίθους με την ιδιότητα να "ζωντανεύει" το χρώμα. Κατάλληλο επίσης για ματ πετρώματα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας για επαφή με τρόφιμα (ιδανικό για πάγκους κουζίνας).

Κιβώτιο 4 τεμ.	5 Lt			Γυαλισμένοι φυσικοί λίθοι 30/50m ²
Κιβώτιο 12 τεμ.	1 Lt			Rustic φυσικοί λίθοι 15/25m ²
Κιβώτιο 12 τεμ.	250ml			



FILA BETON

Υγρό σφραγιστικό τσιμέντινων επιφανειών. Δημιουργεί μια σκληρή γυαλιστερή και ανθεκτική μεμβράνη που σφραγίζει το δάπεδο και το προστατεύει από το σχηματισμό σκόνης.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5 Lt			Τσιμέντο 20/25m ²
----------------------	------	--	--	---------------------------------

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & απόδοση/λίτρο προϊόντος

ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ

Προστασία γυαλισμένου μαρμάρου
σε εσωτερικούς χώρους



Επεξεργασία με προϊόντα βάσεως νερού

Αγυάλιστο μαρμάρο και φυσικοί λίθοι

Αδιαβροχοποίηση και προστασία από λάδι για εξωτερικούς χώρους



Προστασία που δεν αλοιώνει την αισθητική εμφάνιση
της πέτρας για εσωτερικούς χώρους



FILA CLEANER
Για ευαίσθητους σε οξύ ή γυαλισμένους φυσικούς λίθους

DETERDEK
Για αζύμαχους ή αγυάλιστους φυσικούς λίθους. Διαλ. 1:10

Fila MarbleRestorer

Καθαρισμός και ανακατασκευή του
γυαλισματος σε μάρμαρα με το
Fila MarbleRestorer.

Για αναλυτικές οδηγίες ανατρέξτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.filamarblerestorer.com



Προστασία αγυάλιστων φυσικών λίθων εξωτερικά
χωρίς αλοιώση της αισθητικής εμφάνισής τους



Προστασία αγυάλιστων
φυσικών λίθων εξωτερικά
με "βρεγμένη όψη"



*Χρησιμοποιείστε: Fila Classic, Fila Satin, Stonewax, Fila Longlife, Fila Jet, Fila Matt ανάλογα με το υλικό, την απαιτούμενη εμφάνιση και την εφαρμογή.

Αδιαβροχοποιητές και προϊόντα προστασίας βάσεως νερού

Περιγραφή

Συσκευασία

Απόδοση με 1Lt



NOVAMIX PROTECT 100

Σιλικονούχος αδιαβροχοποιητής, κατάλληλος για πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, σοβάδες, κεραμίδια και αρμούς πλακιδίων. Αφήνει το υλικό να αναπνέει.

Κατανάλωση: εφαρμόζουμε 1 ή 2 χέρια ανάλογα με την απορροφητικότητα του πετρώματος 5 - 10lt/100m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



NOVAMIX PROTECT 200

Σιλικονούχος αδιαβροχοποιητής, κατάλληλος για πέτρες, διακοσμητικά τούβλα, σοβάδες, κεραμίδια και αρμούς πλακιδίων για την προστασία από λάδι και νερό. Επιτρέπει στην επικάλυψη να "αναπνέει" ενώ ταυτόχρονα την προστατεύει σε βάθος. Κατανάλωση: 1 ή 2 χέρια ανάλογα με την απορροφητικότητα του πετρώματος 5 - 10 lt/100m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



NOVAMIX WET

Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πέτρας βάσεως νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει υψηλή διεισδυτικότητα και αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Δε δημιουργεί επιφανειακό φιλμ με αποτέλεσμα να μην ξεφλουδίζει και να μην κιτρινίζει. Προστατεύει την επιφάνεια πέτρας ή τούβλου από την υγρασία, την δημιουργία λεκέδων, τονίζει το φυσικό χρωματισμό της πέτρας δίνοντας μια αίσθηση "βρεγμένης όψης". Κατάλληλο για πλάκες Πηλίου - Καρύστου, πορόλιθους, πυρότουβλα κλπ. Κατανάλωση: 100 - 300 gr/m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



NOVAMIX DRY BRIGHT

Πολυουρεθανικό βερνίκι εμποτισμού για την προστασία απορροφητικών επιφανειών (μαρμάρινα δάπεδα, φυσικό γρανίτη, κεραμικά πλακίδια) καθώς και χρωματιστά τσιμεντοκονιάματα του PLANOCOLOR SYSTEM. Συνιστάται επίσης ιδιαίτερα για προστασία και ανάδειξη του χρώματος αλλά χωρίς ιδιαίτερη γυαλάδα χρωματιστών τσιμεντοκονιαμάτων όπως το NOVAMIX PLANOCOLOR. Κατανάλωση: 100 - 300gr/m².

Κιβώτιο 12 τεμάχια	5Lt		
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		



NOVAMIX ANTIGRAFFITI

Γαλάκτωμα βάσεως νερού το οποίο εφαρμοζόμενο σαν εμποτιστικό σε ορυκτές επιφάνειες προσφέρει άριστη προστασία από το GRAFFITI. Είναι ανθεκτικό στις καιρικές εναλλαγές, οικολογικό, ελεύθερο από διαλύτες και αναπτύσσει μετά την εφαρμογή του πολύ γρήγορα προστατευτικές ιδιότητες. Εφαρμόζεται σε αγυάλιστες πέτρες, σκυρόδεμα, διακοσμητικές τσιμεντόπετρες κλπ. Κατανάλωση: 200 - 800 gr/m² ανάλογα με την απορροφητικότητα του πετρώματος.

Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		
-----------------------	-----	--	--



FILA HP 98

Αδιαβροχοποιητικό υγρό βάσεως νερού για αγυάλιστους φυσικούς λίθους και cotto σε εξωτερικούς χώρους που παρέχει και προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχικός εμποτισμός πριν το στοκάρισμα παρέχοντας την δυνατότητα να ακολουθηθεί επεξεργασία με προϊόντα προστασίας για λάδι ή υγρά κεριά για το cotto.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		Terracotta 7/10m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		Φυσικοί λίθοι 10/20m ²



FILA W 68

Υγρό εμποτισμού βάσεως νερού κατάλληλο για την προστασία από λάδι αγυάλιστων φυσικών λίθων, cotto και επιφανειών από τσιμέντο. Δεν επηρεάζει την όψη της επιφάνειας. Μπορεί να ακολουθηθεί επεξεργασία με υγρά κεριά για εσωτερικούς χώρους.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		Terracotta 10/20m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		Φυσικοί λίθοι 10/20m ²



FILA TONE UP

Προϊόν βάσεως νερού το οποίο "τονίζει" το χρώμα του υλικού παρέχοντας προστασία από νερό και λάδι. Συνιστάται ιδιαίτερα για cotto και σκουρόχρωμα πετρώματα.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt		Terracotta 7/10m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt		Φυσικοί λίθοι 15/25m ²

Κερία για προστασία και συντήρηση επιφανειών

Περιγραφή

Συσκευασία

Απόδοση με 1Lt



FILA CLASSIC

Παρκετίνη για την συντήρηση και την προστασία γυαλισμένου μαρμάρου, πορτολίθου, φυσικού γρανίτη και cotto.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 20m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Φυσικοί λίθοι 20m ²



FILA SATIN

Υγρό κερί αυτογυάλιστο μεσαίας γυαλιστικής ικανότητας. Χρησιμοποιείται σε αγυάλιστα δάπεδα εσωτερικών χώρων και klinker. Προστατεύει και αναδεικνύει τις επιφάνειες. Χρησιμοποιείται και σαν παρκετίνη για συντήρηση.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 20 m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Φυσικοί λίθοι 50m ²



FILA MATT

Υγρό κερί για την προστασία cotto, klinker, antique μαρμάρου και φυσικών λίθων αναδεικνύοντας το φυσικό χρώμα του υλικού. Χρησιμοποιείται και σαν παρκετίνη για συντήρηση.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 20 m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Φυσικοί λίθοι 50m ²



FILA LONGLIFE

Υγρό κερί αυτογυάλιστο μεγάλης γυαλιστικής ικανότητας. Χρησιμοποιείται σε αγυάλιστα δάπεδα εσωτερικών χώρων τα οποία υπόκεινται σε βαριά χρήση.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 20 m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			Φυσικοί λίθοι 50m ²



FILA JET

Υγρό κερί για την προστασία επιφανειών από αγυάλιστα γρανιτοπλακίδια (κυρίως rustic και αντιολισθητικά) και φυσικούς λίθους που συσσωρεύουν βρωμιές. Εφαρμόζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Κιβώτιο 4 τεμάχια	5Lt			Terracotta 30 m ² Rustic γρανιτοπλακίδια 30/40m ²
Κιβώτιο 12 τεμάχια	1Lt			



FILA NATUR WAX

Κερώδεις επάλειψη για την προστασία μαρμάρου antique (τύπου παλαιάς κοπής) και μικρούς ιδιαίτερα απορροφητικούς φυσικούς λίθους. Επίσης για δάπεδα από cotto σε εσωτερικούς χώρους. Προστατεύει την επιφάνεια από βρωμιές και ταυτόχρονα την αναδεικνύει αισθητικά. Διατίθεται σε διαφανές, κίτρινο, καφέ, καφέ antique.

Κιβώτιο 4 τεμ.	5Lt			Terracotta 20 m ²
Κιβώτιο 12 τεμ.	1Lt			Stone 20m ²



FILA KRISTALL

Κρυσταλοποιητής που χρησιμοποιούμε για να επαναφέρουμε τη γυαλάδα που έχει χάσει το δάπεδο (ιδιαίτερα σε μάρμαρο και πορτολίθο). Εφαρμόζεται με ένα μόνο πέρασμα και όταν στεγνώσει (30 - 50 λεπτά) το τρίβουμε με ατσάλωμαλλο για να γυαλίσει.

Κιβώτιο 12 τεμ.	500ml			50m ²
--------------------	-------	--	--	------------------



FORMULA MARMO

Κρέμα καθαρισμού και συντήρησης για την καθαριότητα και άριστη εμφάνιση σε μικρές γυαλισμένες επιφάνειες από μάρμαρο και φυσικούς λίθους όπως: ράφια, περβάζια, πάγκους σε κουζίνα και μπάνιο κλπ (αφαιρεί στίγματα από νερό). Τρόπος χρήσης: εμποτίζουμε ένα πανί με το προϊόν και σκουπίζουμε καλά την επιφάνεια για λίγα δευτ/τα.

Κιβώτιο 12 τεμάχια	250ml			
-----------------------	-------	--	--	--

Εργαλεία για εφαρμογές προϊόντων FILA

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



ΤΑΦ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ FLEECE

Ειδικό ταφ για την εφαρμογή υγρών κεριών και αδιαβροχοποιητών.



ΚΟΥΒΑΣ

Κουβάς 5 + 5 λίτρων με χώρισμα και σχάρα.

Για να αφαιρέσουμε λεκέδες με προϊόντα FILA


ΤΥΠΟΣ ΛΕΚΕ	TERRACOTTA	ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ	ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ	ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΦΥΣΙΚΟΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ	ΑΓΥΑΛΙΣΤΕΣ ΠΕΤΡΕΣ	ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ	ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ	ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ
ΛΙΠΗ & ΕΛΑΙΑ	No Spot / PS 87	No Spot / PS 87	PS 87	Fila No Spot	No Spot / PS 87	No Spot / PS 87	No Spot / PS 87	No Spot / PS 87
ΜΠΥΡΑ	PS 87	PS 87 / SR 95	PS 87	SR 95	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
ΚΑΦΕΣ	PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
ΚΡΑΣΙ	PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
COCA - COLA	PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
ΜΠΟΓΙΑ	PS 87	PS 87 No paint star	PS 87 No paint star	PS 87 No paint star	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
ΣΚΟΥΡΙΑ	Deterdek	Deterdek	Deterdek			Deterdek		
ΤΣΙΜΕΝΤΟ	Deterdek	Deterdek	Deterdek			Deterdek		
ΛΕΜΟΝΙ	Deterdek	Deterdek	Deterdek			Deterdek		
ΠΙΣΣΑ	Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv
ΚΕΡΙ	Fila Solv				Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv	Fila Solv
ΤΣΙΧΛΑ	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
ΚΟΛΛΑ	PS 87 / Fila Solv	PS 87	PS 87					PS 87
ΛΑΣΤΙΧΟ	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
ΜΕΛΑΝΙ	PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95	SR 95 / PS 87	PS 87	PS 87	SR 95 / PS 87
ΤΣΙΓΑΡΟ	PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
ΟΥΡΑ & ΕΜΕΤΟΣ	PS 87	PS 87	SR 95 / PS 87	SR 95	SR 95 / PS 87	SR 95 / PS 87	PS 87	PS 87
GRAFFITI	No paint star	No paint star	No paint star	No paint star	No paint star	No paint star	No paint star	No paint star
ΛΕΚΕΔΕΣ ΑΡΜΟΥ	Fuganet	Fuganet	Fuganet	Fuganet	Fuganet	Fuganet	Fuganet	Fuganet
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ	PS 87 No paint star	PS 87 No paint star	SR 95 / PS 87	SR 95	PS 87 No paint star	PS 87 No paint star	PS 87 No paint star	PS 87 No paint star

ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟ FILA SOLV, NO PAINT STAR, SR 95 & NO SPOT.

Παρατήρηση: Τα προϊόντα και οι διαδικασίες που περιγράφονται είναι αποτέλεσμα πειραμάτων και της μακροχρόνιας εμπειρίας των παραγωγών των προϊόντων. Βρίσκουν εφαρμογή στις πιο πολλές περιπτώσεις αλλά για βοήθεια σε ειδικά τεχνικά προβλήματα ανατρέξτε στα έντυπα τεχνικών δεδομένων των προϊόντων ή καλέσατε την Τεχνική Υποστήριξη της εταιρίας μας.

Τεχνική Υποστήριξη 697 460 0154

Εργαλεία και Μηχανήματα για πλακοστρώσεις

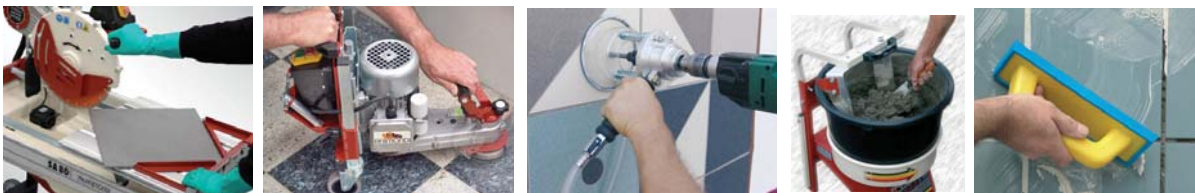

Μηχανήματα υγράς κοπής πλακιδίων - πέτρας και δομικών υλικών
Κόφτες χειρός για πλακίδια και κεραμίδια
Υδραυλικοί κόφτες για τσιμεντόπλακες, κυβόλιθους και κεραμιδοκόφτες
Ποτηροτρύπανα υγράς και ξηράς κοπής
Μηχανές λείανσης
Περιστροφικά μηχανήματα για στοκάρισμα και καθαρισμο δαπέδων
Μηχανήματα ανάμιξης κονιαμάτων
Δοχεία καθαρισμού και σφουγγάρια
Σπάτουλες και Ταφ για στοκάρισμα
Πρωτοποριακό Σύστημα Αλφαδοποίησης Πλακιδίων
Σταυροί - Ταφ - Σφήνες
Συμπληρωματικά προϊόντα και εργαλεία για τοποθετήσεις



ZOE ADVANCED (Art 42085A - 420105A - 420130A)

Δισκοπρίονο υγράς κοπής χειροκίνητο. Κατασκευασμένο όλο από αλουμίνιο. Διαθέτει επίσης ειδικό σύστημα σταθεροποίησης πλακιδίου κατά την κοπή. Εύκολο στη μεταφορά λόγω τηλεσκοπικών ποδιών. Είναι κατάλληλο για εργασίες κοπής και στρογγυλέματος (jolly 45°) σε κεραμικά πλακίδια, moпocoттypa, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρο, πέτρα, coтto. Παρέχεται με δίσκο με εγκοπές για πετρώματα Φ 360.

Διάστ.Κοπής: 85 - 105 - 130cm
Πάχος Κοπής: 120mm(Φ360)
Βάρος: 80kg - 84kg - 98kg
Μοτέρ: 3 HP

ZOE 85 ADV	
ZOE 105 ADV	
ZOE 130 ADV	



PIKUS ADVANCED

(Art 424 adv - 423 adv - 425 adv)

Δισκοπρίονο υγράς κοπής χειροκίνητο. Κατασκευασμένο όλο από αλουμίνιο. Εύκολο στην μεταφορά λόγω κελεσκοπικών ποδιών. Είναι κατάλληλο για εργασίες κοπής και στρογγυλέματος (jolly 45°) σε κεραμικά πλακίδια, moпocoттypa, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρο, πέτρα, coтto. Παρέχεται με δίσκο συνεχόμενης στεφάνης Φ 250. Επιπλέον εξοπλισμός: **Art 423 kitdl**: Πλαινές προεκτάσεις και αριστερή γωνιάστρα.

Art 423 bl 105 adv: Εξάρτημα σταθεροποίησης πλακιδίων.

Art 423 bl 85 adv: Εξάρτημα σταθεροποίησης πλακιδίων.

Διάστ.Κοπής: 85cm-105cm-130cm
Πάχος Κοπής: 80mm(Φ250)
Βάρος: 60kg - 64kg - 78kg
Μοτέρ: 1,5 HP

424 ADV (85)	
423 ADV (105)	
425 ADV (130)	
Art 423 kitdl	
Art 423 bl 105 ADV	
Art 423 bl 85 ADV	



SA 09 (Art 203SA09)

Δισκοπρίονο υγράς κοπής με βαγόνι για μεγάλου πάχους υλικά. Είναι κατάλληλο για εργασίες κοπής και φάλτσα σε μάρμαρα, πέτρες, τούβλα. Παρέχεται με δίσκο με εγκοπές Φ 360. Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής.

Διάσταση Κοπής: 80cm
Πάχος Κοπής: 210cm (Φ360) - 250cm (Φ406)
Βάρος: 80kg - Μοτέρ: 3 HP

Art 203 SA 09	
---------------	--



SA 80 (Art 218A)

Δισκοπρίονο υγράς κοπής με βαγόνι κατάλληλο για εργασίες κοπής, φάλτσα σε πέτρα, μάρμαρο, γρανιτοπλακίδια, coтto, κλπ. Παρέχεται με δίσκο με εγκοπές για πετρώματα Φ 360.

Διάστ.Κοπής: 80cm
Πάχος Κοπής: 120mm (Φ350)
Βάρος: 77kg
Μοτέρ: 3,0 HP

Art 218 A	
-----------	--

Μηχανήματα υγρής κοπής πλακιδίων - πέτρας και δομικών υλικών

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



EXPLOIT 50 advanced (Art 391 N)

EXPLOIT 70 advanced (Art 392 N)

Δισκοπρίονο υγρής κοπής.

Είναι κατάλληλο για εργασίες κοπής και στρογγυλέματος (jolly 45°) σε κεραμικά πλακίδια, monoscottura ή bicottura γρανιτοπλακίδια, μάρμαρο, cotto.

Παρέχεται με δίσκο Φ 180.

Πάχος Κοπής:
45mm(Φ200) - 35mm(Φ180)

Βάρος: 35kg (50) - 37kg (70)

Μοτέρ: 0,85 HP

Exploit 50 ADV

Exploit 70 ADV



SUPERECO 98 (Art 378 - 98)

Δισκοπρίονο υγρής κοπής.

Είναι κατάλληλο για εργασίες κοπής και στρογγυλέματος (jolly 45°) σε πλακίδια, monoscottura ή bicottura, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρο.

Παρέχεται με δίσκο Φ 150.

Κοπή: απεριόριστη

Πάχος Κοπής: 24mm(Φ150)

Βάρος: 12kg - Μοτέρ: 0,5 HP

Art 378 - 98

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ



179CC300E

179CC250

179CC200E

179CC180

179CC150



179SET350

179SET250

179SET300

179SET300E

Art 179 CC 300

Art 179 CC 300 E

Art 179 CC 250

Art 179 CC 200

Art 179 CC 200 E

Art 179 CC 180

Art 179 CC 150

Art 179 SET 250

Art 179 SET 300

Art 179 SET 300 E

Art 179 SET 350

Δίσκος Συνεχόμενης Στεφάνης Φ 200 πλακιδίων	
Δίσκος Συνεχόμενης Στεφάνης Φ 250 πλακιδίων	
Δίσκος Συνεχόμενης Στεφάνης Φ 300 πλακιδίων	
Δίσκος Μαρμάρου / Πέτρας Φ 250 αθόρυβο	
Δίσκος Μαρμάρου / Πέτρας Φ 300 αθόρυβο	
Δίσκος Μαρμάρου / Πέτρας Φ 350 αθόρυβο	
Δίσκος Μαρμάρου / Πέτρας Φ 350	
Δίσκος Γρανίτη Φ 300	



BULL DOG ADV (Art 427 ADV)

Ειδικό μηχάνημα υγρής κοπής το οποίο κάνει μωρέλα σε γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια, μάρμαρο, γρανίτη. Διατίθενται μύλοι (φρέζες) πάχους 8mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm και 30mm (για διαμόρφωση, λείανση και γυάλισμα). Μέσος όρος απόδοσης μύλων 400 τρ.μ. Συνοδεύεται με τον διαμορφωτικό μύλο Art179BULL10.

Art 427 ADV

Art 179 BULL 8	
Art 179 BULL 10	
Art 179 BULL 15	
Art 179 BULL 20	
Art 179 BULL 25	
Art 179 BULL 30	

Art 179 BU 8 RF	
Art 179 BU 10 RF	
Art 179 BU 15 RF	
Art 179 BU 20 RF	
Art 179 BU 25 RF	
Art 179 BU 30 RF	

Art 179 BU 8 LA	
Art 179 BU 10 LA	
Art 179 BU 15 LA	
Art 179 BU 20 LA	
Art 179 BU 25 LA	
Art 179 BU 30 LA	

Art 179 BU 8 LB	
Art 179 BU 10 LB	
Art 179 BU 15 LB	
Art 179 BU 20 LB	
Art 179 BU 25 LB	
Art 179 BU 30 LB	

Κόφτες χειρός για πλακίδια και κεραμίδια

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MINIMONTOLIT

Κόφτης χειρός για πλακίδια. Δυνατότητα κοπής πλακιδίων με δαγώνιο μέχρι και 45cm (πλακίδιο 31 x 31cm) ανάλογα με το μοντέλο. Οριζόντια, κάθετη ή πλάγια κοπή. Οπή με καπάκι προστασίας για φύλαξη ανταλλακτικού τροχού κοπής (ροδάκι).



Art 24	Πλάτος κοπής: 22cm διαγ. (15 x 15cm)	
Art 26 A	Πλάτος κοπής: 36cm διαγ. (25 x 25cm)	
Art 43 A	Πλάτος κοπής: 45cm διαγ. (31 x 31cm)	
Art 259	Ανταλλακτικό λαβής	
Art 264	Ανταλλακτικό λαβής	
Art 243 T	Ανταλλακτικό ροδάκι τιτανίου	

MASTERPIUMA T

Κόφτης χειρός για πλακίδια. Δυνατότητα κοπής πλακιδίων με δαγώνιο μέχρι και 93cm (πλακίδιο 66 x 66cm) ανάλογα με το μοντέλο. Οριζόντια, κάθετη ή πλάγια κοπή. Δύο οπές με καπάκι προστασίας για φύλαξη ανταλλακτικών τροχών (ροδάκια). Πάχος κοπής έως 2,5 cm. Φορά κοπής: από έξω προς τα μέσα.



Πάχος κοπής: έως 2,5cm

Φορά κοπής: από έξω προς τα μέσα

Art 44 T	Διαγ. 31 x 31	
Art 52 T	Διαγ. 37 x 37	
Art 63 T	Διαγ. 44 x 44	
Art 75 T	Διαγ. 53 x 53	
Art 93 T	Διαγ. 66 x 66	
Art 447 T	Ανταλλακτικό λαβής	
Art 243 T	Ανταλλακτικό ροδάκι τιτανίου	

MOSAKIT

Ειδικό εξάρτημα από λάστιχο που προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους κόφτες πλακιδίων για εύκολη κοπή υαλοπηφίδας.



Art 58

ΚΟΦΤΕΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ

Επιτραπέζιος κόφτης κεραμιδιών με δυνατότητες κοπής με μεγάλη ακρίβεια κεραμιδιών από άργιλο ή τσιμέντο.

Art 42

ΧΕΙΡΟΣ

Κόφτης κεραμιδιών χειρός για κοπή κεραμιδιών από άργιλο με έλασμα ασφαλείας.

Art 32



ΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΓΡΑΝΙΤΗ, ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ, ΠΛΑΚΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Κόφτης χειρός με δυνατότητα πολύ εύκολης κοπής για μάρμαρο, φυσικό γρανίτη, κυβόλιθο, πλάκες τσιμέντου.

Πάχος κοπής: 0 - 10cm

Μήκος πλάκας: μέχρι 31cm

Art 6 L



ΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κόφτης χειρός για μάρμαρο, φυσικούς γρανίτες, κυβόλιθους, πλάκες τσιμέντου με δυνατότητα πάχους κοπής από 1,5 έως 6,5cm και διαγώνιο πλάκας έως 61cm διαστάσεις πλάκας 44 x 44cm).

Πάχος κοπής: 1,5 - 6,5cm

Μήκος πλάκας: μέχρι 61cm

Art 11



ΚΟΦΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κόφτης χειρός για μάρμαρο, φυσικούς γρανίτες, κυβόλιθους, πλάκες τσιμέντου.

Πάχος κοπής: 0 - 10cm

Μήκος πλάκας: μέχρι 72cm

Art 12

Υδραυλικοί κόφτες για τσιμεντόπλακες, κυβόλιθους και κεραμιδοκόφτες

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



COMBISLALOM

Είναι ένας κόφτης πλακιδίων που λειτουργεί σαν παντογράφος με δυνατότητα κοπής:

- Ευθύγραμμη διεύθυνση (σε ευθεία ή διαγώνιο)
- Σε καμπύλες, τόξα κλπ

Αυτή η δεύτερη δυνατότητα επιτυγχάνεται με ιδιαίτερη ευκολία και ακρίβεια, αφού η ειδική πρωτοποριακή κατασκευή του κόφτη επιτρέπει την κοπή του πλακιδίου σε διάφορα σχήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας.

Ροδάκι κοπής διαμέτρου Φ 20mm από σκληρό μέταλλο και ειδική επικάλυψη από τιτάνιο, για να εξασφαλίζει καλύτερη ροή και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και για κοπή υλικών όπως γρανιτοπλακίδια, klinker, κλπ.

Μήκος πλάκας: 63cm

Art S 63



ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΠΗΣ ΓΙΑ COMBISLALOM

Ρυθμιζόμενη μπάρα που χρησιμεύει σαν οδηγός για κοπή, σχεδιάζοντας καμπύλες, τόξα κλπ.

Διαστάσεις ακτίνας: 300mm - 3000mm

Art SR000B

Υλικά Προδιαγραφών για Έργα Απαιτήσεων



Έργο: Επεκτάσεις Μετρό

Εφαρμογή: Στοκάρισμα φυσικού γρανίτη με τσιμεντόστοκο ταχείας πήξης

Προϊόντα: MAXITITINA, BERTA



Έργο: Σταθμοί Προαστιακού σ/6

Εφαρμογή: Στοκάρισμα φυσικού γρανίτη με τσιμεντόστοκο

Προϊόντα: MAXITITINA



Έργο: FASHION CAR RENAULT

Εφαρμογή: Στοκάρισμα κεραμικών πλακιδίων με εποξειδικό στόκο

Προϊόντα: MAXITITINA

Ποτηροτρύπανα υγράς και ξηράς κοπής

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



FORASPEED 08 (Art 205)

Μηχάνημα υγράς λειτουργίας, κατάλληλο για τρύπες σε κεραμικά, πορσελανάτα πλακίδια, μάρμαρα.

Μέγιστο πάχος: 30χιλ.


Μέγιστο μήκος πλακιδίου: 700χιλ.

Μοτέρ: 1,0 HP - Ρυθμιζόμενη ταχύτητα από 260 - 1050στρ./λεπτό

Art 205

Κωδικός	Ø	No	
181D120	120mm	4 3/4"	
181D115	115mm	4 1/2"	
181D110	110mm	4 3/8"	
181D100	100mm	4 "	
181D90	90mm	3 1/2"	
181D80	80mm	3 1/8"	
181D75	75mm	3 "	
181D70	70mm	2 3/4"	
181D65	65mm	2 9/16"	
181D60	60mm	2 3/8"	
181D55	55mm	2 1/8"	
181D50	50mm	2 "	
181D45	45mm	1 3/4"	
181D40	40mm	1 5/8"	
181D35	35mm	1 3/8"	

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

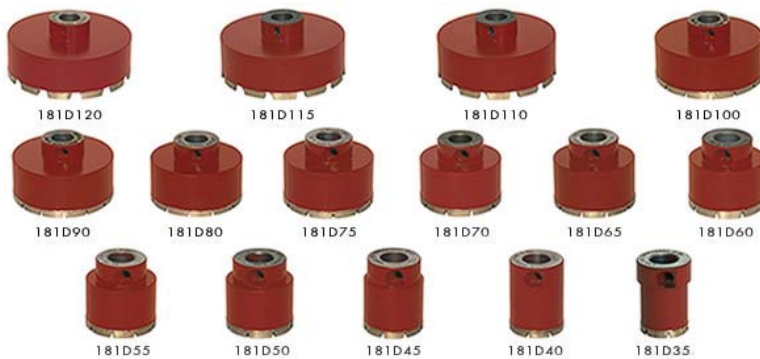

Art 180 ADATT	Σύνδεσμος για τα ποτηροτρύπανα	
Art 181 SPINA	Κλίπ ασφαλείας	

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

Κατάλληλα για: γρανιτοπλακίδια, μάρμαρο, γρανίτη, κεραμικά.
Εφαρμογή με σβουράκι στις 11.000 Σ.Α.Λ. με κύμπτωμα 14ΜΑ.



Κωδικός	Ø	No	
181S06	6mm	1/4"	
181S08	8mm	5/16"	
181S10	10mm	3/8"	
181S12	12mm	1/2"	
181S14	14mm	9/16"	
181S20	20mm	3/4"	
181S27	27mm	1 1/16"	
181S35	35mm	1 3/8"	
181S40	40mm	1 9/16"	
181S50	50mm	2"	
181S60	60mm	2 3/8"	
181S65	65mm	2 9/16"	
181S75	75mm	3"	

IPERTITINA (Art 108 - 110)

Περιστροφική μηχανή για λείανση και γυάλισμα μαρμάρου, γρανίτη και τσιμεντοκονίας. Κατάλληλο επίσης για καθαρισμό επιφανειών, τρίψιμο ξύλινων δαπέδων. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα υγρών.



Στροφές ανά λεπτό: 110

Βάρος: 45kg

Μοτέρ: 3 HP - 1 ταχύτητα

Art 108 - 110



Art 121 IP01A
(Προστ. ιμάντας σκόνης)

Art 121 IP03A
(Προστ. ιμάντας υγρ. διάφανος)

Art 108 GH02D
(Επιπλέον βαρίδια 6Kg)



ΠΛΑΤΩ ΜΕ 4 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Art 250 PL4FO



ΠΛΑΤΩ ΜΕ 3 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΟΥΣ

Art 250 PL3MON

ΠΛΑΤΩ ΜΕ 6 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΟΥΣ

Art 250 PL6MON



MICROITITINA (Art 206)

Εύχρηστη και ισχυρή μηχανή γυαλίσματος για δύσκολα σημεία εφαρμογής μεγαλύτερων μηχανών.

Κατάλληλο για εργασίες σε σκαλοπάτια, κάτω από σώματα καλοριφέρ, γωνίες.

Διατίθεται με: ζεύγος από μακριές και μεγάλες λαβές, λασπωτήρα, μαγνητική βάση για διαμαντόδισκους και βάση για κετσέδες.

Στροφές ανά λεπτό: 4500

Βάρος: 23Kg

Μοτέρ: 1,5 HP

Art 206

Art 219 V01A (extra βαρίδι 5,9kg)

Art 103 M (δεξαμενή 12lt)

Art 206 FE01A (βάση για εξαρτήματα με κούμπωμα 14MA)

Μηχάνες λείανσης

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ



Κωδικός	Περιγραφή	Ø	No
274DG040/050	Λείανσης γρανίτη	115mm	40/50
274DG100/120	Λείανσης γρανίτη	115mm	100/120
274DM040/050	Λείανσης μαρμάρου	115mm	40/50
274DM100/120	Λείανσης μαρμάρου	115mm	100/120
274DC040/050	Λείανσης μωσαϊκού & τσιμ/νίας	115mm	40/50
274DC100/120	Λείανσης μωσαϊκού & τσιμ/νίας	115mm	100/120

Κωδικός	Περιγραφή	Ø	No
274DTCR0030	Λείανσης γρανίτη	115mm	30
274DTCR0075	Λείανσης γρανίτη	115mm	75
274DTCR0150	Λείανσης γρανίτη	115mm	150

Κωδικός	Περιγραφή	Ø	No
274DTPK0050	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	50
274DTPK0120	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	120
274DTPK0220	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	220
274DTPK0400	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	400
274DTPK0600	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	600
274DTPK0800	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	800
274DTPK01800	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	1800
274DTPK03500	Γυαλίσματος γρανίτη/μαρμάρου	115mm	3500

Κωδικός	Περιγραφή	Ø	No
274DTPR0030	Γυαλίσματος τσιμεντοκονίας	115mm	30
274DTPR0080	Γυαλίσματος τσιμεντοκονίας	115mm	80
274DTPR0180	Γυαλίσματος τσιμεντοκονίας	115mm	180
274DTPR0600	Γυαλίσματος τσιμεντοκονίας	115mm	600
274DTPR1800	Γυαλίσματος τσιμεντοκονίας	115mm	1800


Γυάλισμα τσιμεντοκονίας με IPERTITINA




Βήμα 1ο: Λείανση τσιμεντοκονίας με διαμορφωτικούς διαμαντόδισκους.



Βήμα 2ο: Αρχικό στάδιο γυαλίσματος και εξομάλυνση επιφάνειας που περιέχει χαλαζία.

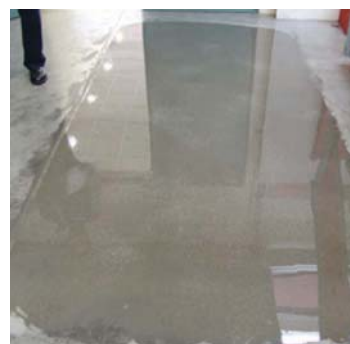

Βήμα 3ο: Εφαρμογή σκληρυντή τσιμεντοκονίας για να ακολουθήσει το στάδιο του γυαλίσματος.

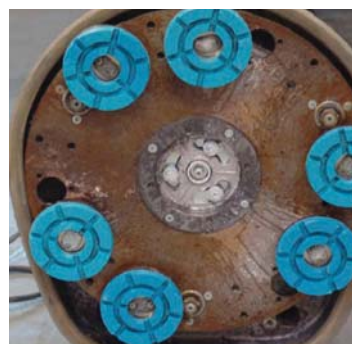

Βήμα 4ο: Γυάλισμα τσιμεντοκονίας με ρητινούχους διαμαντόδισκους.



Βήμα 5ο: Τελικό στάδιο κρυσταλλοποίησης με INOX κετσέ.



Βήμα 6ο: Τελικό αποτέλεσμα.



MAXITITINA (Art 219)

Περιστροφικό πολυμηχάνημα κατάλληλο για το στοκάρισμα των αρμών σε πλακοστρωμένα δάπεδα, για το πλύσιμο, τον καθαρισμό και την επεξεργασία τους, για την λείανση των τσιμεντόπλακων, για το τρίψιμο και τον καθαρισμό γενικά δαπέδων πριν και μετά την πλακόστρωση. Extra βαρίδι 6,8kg.

Στροφές ανά λεπτό: 55/110

Βάρος: 26kg

Μοτέρ: 1,2 HP - 2 ταχύτητες

Art 219

Art 219ZV00A
(extra βαρίδι 6,8kg)



SUPERTITINA (Art 122)

Περιστροφικό πολυμηχάνημα κατάλληλο για το στοκάρισμα των αρμών σε πλακοστρωμένα δάπεδα, τον καθαρισμό και την επεξεργασία των δαπέδων, για την λείανση των τσιμεντόπλακων.

Βάρος: 23kg

Μοτέρ: 0,8 HP - 2 ταχύτητες

Art 122



BERTA ADVANCED (Art 399 ADV)

Ηλεκτρικό σφουγγάρι.

Το μηχάνημα BERTA χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των δαπέδων μετά το στοκάρισμα.

Επιτρέπει την περισυλλογή του επιπλέον προϊόντος στοκάρισματος (είτε από τσιμέντο, είτε εποξειδικό στόκο) και την ταυτόχρονη λείανση του αρμού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δάπεδα από cotto, κεραμικά, γρανιτοπλακίδια, μάρμαρο, κλπ.

ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΙ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΥΣ.

Βάρος: 29kg

Δυνατότητα καθαρισμού: 100m²/ώρα

Διάρκεια ζωής σφουγγ.: ~1000m²

Art 399 ADV

Ανταφρίζον υγρό
Art 380 Antis 100gr

Αντ/κο σφουγγάρι 380 rullo
για τσιμεντοειδούς στόκους

Αντ/κο σφουγγάρι 380 rullero
για εποξειδικούς στόκους



ΒΟΥΡΤΣΙΑ ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΙΝΕΣ

(Art 207, A-B-C) (Art 165, A-B-C)

Βούρτσα για καθαρισμό δαπέδων σε 3 τύπους:

A: σκληρές ίνες (νάυλον 0,70)

B: μεσαίας σκληρότητας ίνες (νάυλον 0,5 - 0,7)

C: μαλακές ίνες (νάυλον 0,25).

Art 207

(Διάμ.: Φ450 MAXITITINA)

Art 165

(Διάμ.: Φ430 SUPERTITINA)

Art 335

(Διάμ.: Φ480 IPERTITINA)



ΒΟΥΡΤΣΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (Art 209, Art 166)

Κατάλληλη για καθαρισμό γωνιών.

Art 209

(Διάμ.: Φ450 MAXITITINA)

Art 166

(Διάμ.: Φ430 SUPERTITINA)

ΔΙΣΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΕΤΣΕ

VELCRO (Art 213, Art 168, Art 339)

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ



Art 213 PELLO
(MAXITITINA)

Art 339 PELLO
(SUPERTITINA)

Art 213 VELCRO
(Διάμ.: Φ430 MAXITITINA)

Art 168 VELCRO
(Διάμ.: Φ380 SUPERTITINA)

Art 339 VELCRO
(Διάμ.: Φ460 IPERTITINA)

Περιστροφικά μηχανήματα για στοκάρισμα και καθαρισμό δαπέδων

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



ΚΕΤΣΕΣ (Art 248 N-V-B) (Art 340 N-V-B)

Σε τρεις τύπους ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας καθαρισμού του δαπέδου.

Μαύρος: για δύσκολους καθαρισμούς (N) & (R)

Πράσινος: για μεσαίους καθαρισμούς (V)

Λευκός: για γυάλισμα (B).

Art 248 N - V - B (MAXITITINA/SUPERTITINA)	
Art 340 N - V - B (IPERTITINA)	



ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ (Art 212)

Κατάλληλος για στοκάρισμα αρμών σε δάπεδα.

Ανταλλακτικά λάστιχα στοκαδόρου (Art 272 8).

Διάμ.: Φ500 MAXITITINA (Art 212)	
Διάμ.: Φ420 SUPERTITINA (Art 167)	
Art 212	
Art 272 8 (ανταλ. λάστιχα στοκαδόρου)	



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ (Art 214 - Art 388)

Κατάλληλος για τελείωμα τσιμεντοκονίας σε δάπεδα όπου θα επικολληθούν παρκέ, μοκέτες ή κεραμικά.

Art 214 (Διάμετρος: Φ600)	
Art 388 (Διάμετρος: Φ510)	



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (Art 230 - 250 - 250 IPER)

Μεταλλικός δίσκος με διαβρωτικές πέτρες καρβιδίου. Κατάλληλος για το τρίψιμο δαπέδων από τσιμέντο και εποξειδικά δάπεδα.

Art 230 (SUPERTITINA)	
Art 250 (MAXITITINA)	
Art 250 IPER (IPERTITINA)	
Art 273 (αντ/κες πέτρες)	



ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ

Ξύλινος δίσκος με βάση από αφρολέξ.

Art 279450 (MAXITITINA)	
Art 279490 (IPERTITINA)	



ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Art 27445 G 36	
Art 27445 G 100	

Περιστροφικά μηχανήματα για στοκάρισμα και καθαρισμό δαπέδων

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



ΔΙΣΚΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΡΙΨΙΜΟ

Διπλός χάλκινος δίσκος με γρέζια για λείανση τσιμεντοκονίας (σε 3 νούμερα 16, 24, 36).

Art 27445 W 16

Art 27445 W 24

Art 27445 W 36

Art 27450 W 16

Art 27450 W 24

Art 27450 W 36



ΔΙΣΚΟΣ ΑΠΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ

Για πλύσιμο δαπέδων και εφαρμογή πυκτών κεριών.

Art 219 SPUWEL



ΔΕΞΑΜΕΝΗ (Art 103SM, Art 103 PL)

Art 103 SM: πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 12lt για την MAXITITINA.

Art 103 PL: πλαστική δεξαμενή χωρητικότητας 16lt για την IPERTITINA.

Art 103 SM

Art 103 PL

Αρμολόγηση τσιμεντοειδούς ή εποξειδικού στόκου χρησιμοποιώντας MAXITITINA ή SUPERTITINA και BERTA



Στοκάρισμα των αρμών με MAXITITINA ή SUPERTITINA ή IPERTITINA εφοδιασμένη με τον ειδικό δίσκο με τις σπάτουλες.



Εξομάλυνση στοκαρισμένων αρμών και "μαλάκωμα" του στόκου χρησιμοποιώντας νερό και τον ειδικό μαύρο κετσέ.



Καθαρισμός και φινιρίσμα των αρμών χρησιμοποιώντας το ειδικό μηχάνημα BERTA εφοδιασμένο με το σφουγγάρι καθαρισμού στόκου βάσεως τσιμέντου.



Το δάπεδο είναι έτοιμο! Η παραγωγικότητα των συγκεκριμένων μηχανημάτων μας επιτρέπει να στοκάρουμε και να καθαρίζουμε ξεκούραστα δάπεδα με κεραμικά πλακίδια 100m²/ώρα.



Ανάμιξη του εποξειδικού στόκου. Συνιστάται το στοκάρισμα να γίνεται με το χέρι. Άλλωστε η μεγάλη δυσκολία στον εποξειδικό στόκο είναι ο καθαρισμός του.



Εξομάλυνση στοκαρισμένων αρμών και "μαλάκωμα" του εποξειδικού στόκου χρησιμοποιώντας νερό και τον ειδικό μαύρο κετσέ.



Καθαρισμός και φινιρίσμα των αρμών χρησιμοποιώντας το ειδικό μηχάνημα BERTA εφοδιασμένο με το σφουγγάρι καθαρισμού στόκου.



Το δάπεδο είναι έτοιμο! Η παραγωγικότητα των συγκεκριμένων μηχανημάτων μας επιτρέπει να καθαρίζουμε δάπεδα με κεραμικά πλακίδια 100m²/ώρα.

Μηχανήματα ανάμιξης κονιαμάτων

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



FLUID MIX SPECIAL Art 238

Νέο σύστημα ανάδευσης ειδικά μελετημένο για αυτοεπιδιδόμενα (PLANO 120, PLANOCOLOR W ή PLANOCOLOR FLOW) το οποίο καθιστά εύκολο το άδειασμα του υλικού απευθείας στο δάπεδο.

Art 238	
Art 289 LIT 75 (κουβάς 75 λίτρων)	



IPERBET (Art 110)

Ο ηλεκτρικός αναδευτήρας IPERBET χρησιμοποιείται για να αναμιγνύει κόλλες σε σκόνη για πλακίδια, τσιμεντοκονιάματα, μίγματα ρητινών κλπ. Διατίθεται με 2 κάδους 45 λίτρων.

Ειδικός αναδευτήρας κατάλληλος για αυτοεπιδιδόμενα και υγρά.

Στροφές ανά λεπτό: 55

Βάρος: 32Kg

Μοτέρ: 0,5 HP

Art 110	
Art 239 KITC 01 A	



CICO - MIX SPECIAL (Art 126 SP)

Φορητός ηλεκτρικός αναδευτήρας κατάλληλος για να αναμιγνύει κόλλες στόκους για πλακίδια, τσιμεντοκονιάματα. Διατίθεται με 2 κάδους χωρητικότητας 27lt, ροδάκια και λαβή μεταφοράς.

Ποσότητα παραγωγής: 300kg / ώρα.

Στροφές ανά λεπτό: 48

Βάρος: 13Kg

Μοτέρ: 0,35 HP

Art 126 SP



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 1200 (Art 301W1200V2V)

Ηλεκτροκίνητος αναδευτήρας για κόλλες, στόκους, τσιμεντοκονιάματα.

Διαθέτει τσοκ γρήγορης αποσύνδεσης.

Στροφές ανά λεπτό: 120/405/245/820.

Ισχύς: 1200 watt

Art 301W1200V2V	
Art 178389 E (αναδευτήρ. δραπεάνου)	



ΚΟΥΒΑΔΕΣ

Art 289 IPER	Χωρίς χερούλι	45Lt	
Art 289 C MAN	Με χερούλι	45Lt	
Art 289 CICO	Για το CICO MIX	27Lt	



ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΕΣ (Art 178, Art 178S)

Αναμικτήρες για κόλλα ή στόκο.

Αναμικτήρας κόλλας Art 178	
Αναμικτήρας στόκου Art 178S	

Δοχεία καθαρισμού και σφουγγάρια

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



PEDALO (Art 356 NSWEE)

Δοχείο καθαρισμού με ρόδες μαζί με σφουγγάρι.
Art 355 Ric προσαρμοσμένο σε κοντάρι αλουμινίου.
Επιπλέον ένα σφουγγάρι Art 336.
Ο καθαρισμός των σφουγγαριών γίνεται με πεντάλ ποδιού.

Art 356 NSWEE



RAMBO (Art 355 NSWEE)

Δοχείο καθαρισμού με ρόδες μαζί με σφουγγάρι Art 355 Ric
προσαρμοσμένο σε κοντάρι αλουμινίου.
Επιπλέον ένα σφουγγάρι Art 336.

Art 355 NSWEE



PULIRAPID (Art 216SWE)

Δοχείο καθαρισμού με ρόδες.
Διατίθεται με 3 κυλίνδρους, λαβή μεταφοράς και σφουγγάρι
Art 217.

Art 216 SWE



SKIPPER (Art 242 CF/8)

Δοχείο καθαρισμού 15lt.
Διατίθεται με 2 κυλίνδρους, λαβή μεταφοράς, ρόδες και
σφουγγάρι Art 217.

Art 242 CF/8



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Art 217	Σφουγγάρι με λαβή	13 x 30 H 3cm	
Art 217 RIC	Ανταλλακτικό σφουγγάρι	13 x 30 H 3cm	
Art 217 SWE	Σφουγγάρι κυτταρίνης με λαβή	13 x 30 H 3cm	
Art 217 RIC SWE	Ανταλλακτικό σφουγγάρι	13 x 30 H 3cm	
Art 217 SWET	Σφουγγάρι με εγκοπές υψηλής απορρόφησης	0 x 0 H 0cm	
Art 217 RICSWG	Ανταλλακτικό σφουγγάρι με εγκοπές	0 x 0 H 0cm	
Art 336	Σφουγγάρι με λαβή	17 x 34 H 4cm	
Art 336 RIC	Ανταλλακτικό σφουγγάρι	17 x 34 H 4cm	
Art 336 SWE	Σφουγγάρι κυτταρίνης με λαβή	17 x 34 H 4cm	
Art 336 RIC SWE	Ανταλλακτικό σφουγγάρι	17 x 34 H 4cm	
Art 355 RIC	Ανταλλακτικό σφουγγάρι με ξύλινη βάση	13 x 42 H 3cm	
Art 291 SWENYL	Σφουγγάρι υψηλής απορροφητικότητας	16 x 12 H 7cm	
Art 291 SWERIG	Σφουγγάρι υψηλής απορροφ. & εποξειδικό	16 x 12 H 7cm	
Art 291 CELRIC	Σφουγγάρι εποξειδικό & κυτταρίνης	16 x 12 H 7cm	
Art 291 MAXIT	Σφουγγάρι διαστάσεων	20 x 13 H 7cm	
Art 291 EPOXI	Σφουγγάρι σκληρό (για εποξειδικό)	19 x 10 H 5cm	
Art 291 OVALE	Σφουγγάρι κυτταρίνης (για εποξειδικό)	20 x 11 H 5cm	
Art 226 FINISH	Για καθαρισμό τοίχων - δαπέδων (με 2 αντ/κα) (λευκό & μαύρο)	120 x 250 mm	
Art 227 B	Για ευαίσθητες επιφάνειες (λευκό)	20 mm	
Art 227 N	Για δύσκολους καθαρισμούς (μαύρο)	20 mm	
Art 227 V	Για δύσκολους καθαρισμούς (πράσινο)	20 mm	
Art 227 M	Για πολύ δύσκολους καθαρισμούς (καφέ)	20 mm	

new

Σπάτουλες και Ταφ για στοκάρισμα

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΓΡΙΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Σπάτουλα με καρδιά για τρίψιμο και αγκρίωμα της επιφάνειας.

Art 347 RAS 480


Art 347 RIC 480U
ανταλλακτικά (πακέτο 6τμχ)



ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ

Art 136	Για στόκο βάσεως τσιμέντου και εποξειδικό 95 x 245 mm	
Art 136 B 12SG	Πράσινη για στόκο βάσεως τσιμέντου και εποξειδικό 115x250mm	
Art 136 C	Με αντ/κό για στόκο βάσεως τσιμέντου και εποξειδικό 95x245mm	
Art 136 GM02D	Αντικαταστίσιμο ελαστικό	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΑ Art 182



12 x 12	48 x 13 οδοντ. Π	12 x 12 mm	
10 x 10	48 x 13 οδοντ. Π	10 x 10 mm	
8 x 8	48 x 13 οδοντ. Π	8 x 8 mm	
6 x 6	48 x 13 οδοντ. Π	6 x 6 mm	
V 6	48 x 13 οδοντ. V	9 mm	
V 9	48 x 13 οδοντ. V	11 mm	
T 15	48 x 13 οδοντ. U	15 mm	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΑ Art 183



12 x 12	28 x 12 οδοντ. Π	12 x 12 mm	
10 x 10	28 x 12 οδοντ. Π	10 x 10 mm	
8 x 8	28 x 12 οδοντ. Π	8 x 8 mm	
6 x 6	28 x 12 οδοντ. Π	6 x 6 mm	
V 6	28 x 12 οδοντ. V	9 mm	
V 9	28 x 12 οδοντ. V	11 mm	
T 15	28 x 12 οδοντ. U	15 mm	

ΟΔΟΝΤΩΤΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΟΥ ΑΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ



Art 183 HFV	10 x 10	28 x 13 οδοντ. Π	10 x 10 mm	
Art 183 HFV	8 x 8	28 x 13 οδοντ. Π	8 x 8 mm	
Art 183 HFV	6 x 6	28 x 13 οδοντ. Π	6 x 6 mm	
Art 182 HFV	10 x 10	49 x 13 οδοντ. Π	10 x 10 mm	
Art 182 HFV	8 x 8	49 x 13 οδοντ. Π	8 x 8 mm	
Art 182 HFV	6 x 6	49 x 13 οδοντ. Π	6 x 6 mm	

Ειδικές σπάτουλες με λοξά (πλάγια) δόντια, όπου επιτυγχάνουν καλύτερη κάλυψη της κόλλας στη πλάτη των πλακιδίων κατά την τοποθέτησή τους. Παρέχει άριστο αποτέλεσμα σε εφαρμογές απαιτήσεων σε δάπεδα και τοίχους σε πλακοστρώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης, δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας, πισίνες, κλπ γιατί εξαλείφει τα κενά κάτω από τα πλακίδια. Συνιστάται ιδιαίτερα για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων εξωτερικών χώρων ή πλακοστρώσεις με μεγάλη καταπόνηση.



ΤΑΦ ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



Art 139	50 cm	με διπλό λάστιχο	
Art 140	75 cm	με διπλό λάστιχο	
Art 150	40 cm	με μονό σκληρό λάστιχο	
Art 150 - 60	60 cm	με μονό σκληρό λάστιχο	
Art 139 INOX	75 cm	με διπλό λάστιχο	

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΧΤΕΝΙ (ΓΙΑ ΚΟΛΛΑ)



Art 148	28 οδοντ. V	3 mm	
Art 149	28 οδοντ. V	11 mm	

Πρωτοποριακό Σύστημα Αλφαδοποίησης Πλακιδίων

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

R.L.S. (Raimondi Levelling Spacers)

Εύκολο σύστημα για την τέλεια αλφαδοποίηση πλακιδίων σε δάπεδο και τοίχο όπως επίσης και μάρμαρα έως 2 πόντους πάχος. Αποτελείται από σείτ αποστάτες και σφήνες που εφαρμόζονται περιμετρικά στα πλακάκια.

Συνεργάζεται ιδανικά με την NOVACOL FLOWSET.

Ιδιαίτερα κατάλληλα για μικρού πάχους πλακίδια καθώς επίσης και για μεγάλων διαστάσεων πλακίδια που έχουν δύσκολη τοποθέτηση. Προυποθέσεις: ελάχιστο πάχος αρμού 2mm και για πάχος πλακιδίου από 3 - 12mm.

Συνδιάζονται και με κοινούς σταυρούς για δημιουργία αρμών μεγαλύτερου πάχους.



**ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ &
ΣΦΗΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ**

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

Art 180 BASE500 (αποστ. 500 τεμ) 3 - 12mm	
Art 180 CUNEO500 (σφήνες 500 τεμ)	
Art 180 KIT100 (αποστάτες + σφήνες (100 τεμ) + τανάλια)	
Art 231 (τανάλια για την ρύθμιση) δάπεδο	
Art 231 RIV (τανάλια για την ρύθμιση) τοίχο	

Art 180 BA200H20 (200 τεμ)	
Art 180 BA400H20 (400 τεμ)	



Art 180 BA200H20 Art 180 BA400H20



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**

The table below shows the consumption values (Acm) for different slab sizes (Bcm). The values are arranged in a triangular pattern where the number of columns decreases as the slab size increases.

Acm \ Bcm	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120
10	200													
15	133	89												
20	100	67	50											
25	80	53	40	32										
30	100	67	50	40	44									
33	91	61	45	36	40	37								
40	75	50	37	30	33	30	25							
45	67	44	33	27	30	27	22	20						
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16					
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11				
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9			
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7		
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8	
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120

Σταυροί - Ταφ - Σφήνες


Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙΑ
(Σάκοι 1000 τεμ)

Art 193 + 1000	10 mm	H 7 mm	
Art 129 + 1000	9 mm	H 7 mm	
Art 152 + 1000 L	7 mm	H 5 mm	
Art 154 + 1000	6 mm	H 7 mm	
Art 156 + 1000 L	5 mm	H 5 mm	
Art 158 + 1000	4 mm	H 4 mm	
Art 160 + 1000	3 mm	H 3,5 mm	
Art 160 + 1000 ECO	3 mm	H 3 mm	
Art 133 + 1000	2 mm	H 2,8 mm	
Art 143 + 1000	1 mm	H 2,8 mm	



ΣΤΑΥΡΟΥΔΑΚΙΑ
(Σάκοι 200 τεμ)

Art 204 + 200	10 mm	H 7 mm	
Art 128 + 200	9 mm	H 7 mm	
Art 151 + 200 L	7 mm	H 5 mm	
Art 153 + 200	6 mm	H 7 mm	
Art 155 + 200 L	5 mm	H 5 mm	
Art 157 + 200	4 mm	H 4 mm	
Art 159 + 200	3 mm	H 3,5 mm	
Art 159 + 200 ECO	3 mm	H 3 mm	
Art 132 + 200	2 mm	H 2,8 mm	
Art 143 + 200	1 mm	H 2,8 mm	



ΤΑΦ
(Σάκοι 1000 τεμ)

Art 129 T 1000	9 mm	H 7 mm	
Art 152 T 1000 E	7 mm	H 7 mm	
Art 156 T 1000	5 mm	H 5 mm	
Art 158 T 1000	4 mm	H 4 mm	
Art 160 T 1000	3 mm	H 3,5 mm	
Art 133 T 1000	2 mm	H 2,8 mm	



ΤΑΦ
(Σάκοι 200 τεμ)

Art 128 T 200	9 mm	H 7 mm	
Art 151 T 200 E	7 mm	H 7 mm	
Art 155 T 200	5 mm	H 5 mm	
Art 157 T 200	4 mm	H 4 mm	
Art 159 T 200	3 mm	H 3,5 mm	
Art 132 T 200	2 mm	H 2,8 mm	



ΣΦΗΝΕΣ
(Σάκοι 1000 τεμ)

Art 163 P 1000	Σφήνες μικρές	H 6 mm	
Art 163 G 1000	Σφήνες μεγάλες	H 8 mm	



ΣΦΗΝΕΣ
(Σάκοι 200 τεμ)

Art 163 P 200	Σφήνες μικρές	H 6 mm	
Art 163 G 200	Σφήνες μεγάλες	H 8 mm	



ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ

Περιέχει συνολικά 54.000 τεμάχια (σταυρούς και μικρές σφήνες) σε συσκευασία 200 τεμαχίων σε διαστάσεις 1, 2, 3, 4, 5 χιλιοστών.

Ιδιαίτερα εύχρηστο αφού καταλαμβάνει τον ελάχιστο χώρο.

Συμπληρωματικά προϊόντα και εργαλεία για τοποθετήσεις

Περιγραφή

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Art 138 Επιγονατίδα απλή.

Art 138 SOFT Επιγονατίδα ενισχυμένη με κάλυμμα.

Art 138 RELAX GEL Ενισχυμένη επιγονατίδα με επένδυση gel.

Art 138 (ζεύγος)	
Art 138 SOFT (ζεύγος)	
Art 138 RELAX GEL	



ΣΦΥΡΙ (Art 176, Art 176500 B)

Ελαστικό σφυρί λευκό από καουτσούκ βάρους 0,5kg ή 1kg.

Art 176500B	0,5kg	
Art 176	1kg	



ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΡΜΩΝ (Art 275)

Μαχαίρι με ειδικές λεπίδες για την αφαίρεση του αρμού. Χρησιμοποιείται όταν εξαιτίας λανθασμένης εφαρμογής ή φυσικής φθοράς του αρμόστοκου θέλουμε να τον απομακρύνουμε από τον αρμό.

Art 275	
Art 275 RIC (ανταλ. λεπίδες)	



ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (Art 137 HUSKY)

Παπούτσια με καρφιά για να περπατάμε πάνω στην κόλλα ή κατά την χύτευση αυτοεπιπεδούμενων.

Art 137 HUSKY (ζεύγος)	
Art 137 B MOLLA (ζεύγος)	

ΠΕΔΙΛΑ (Art 137 B MOLLA)

Πέδιλα με ελατήριο για να πατάμε πάνω στις τσιμεντοκονίες.

ELIA Art 384 TRI

Βάση με ροδάκια για κουβά ή πλακάκια.



NAPOLEONE Art 383 TRI

Σκαμπό με ρόδες.



Art 384 TRI ELIA	
Art 383 TRI NAPOLEONE	



ΤΑΝΑΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Art 33	(με ελατήριο)	
Art 54	(ρυθμιζόμενη κοπή)	
Art 55	Για σκληρά υλικά όπως γρανιτοπλακίδια, Klinker, κλπ	
Art 55 W	Με ροδάκια για γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια	



SPANDIMALTA (Art 141 PASQ)

Κατάλληλο για άπλωμα ακριβείας της τσιμεντοκονίας. Από ατσάλι.

Μήκος: 55cm	
Art 141 PASQ	



BENTOYΖΕΣ (Art 185, Art 185 BI, Art 185 TRI)

Βεντούζες για πλακίδια.

	Μέγιστο βάρος ανύψωσης	
Art 185 (μονή)	40kg	
Art 185 BI (διπλή)	90kg	
Art 185 TRI (τριπλή)	140kg	